



W

WAYSON LIGHTING

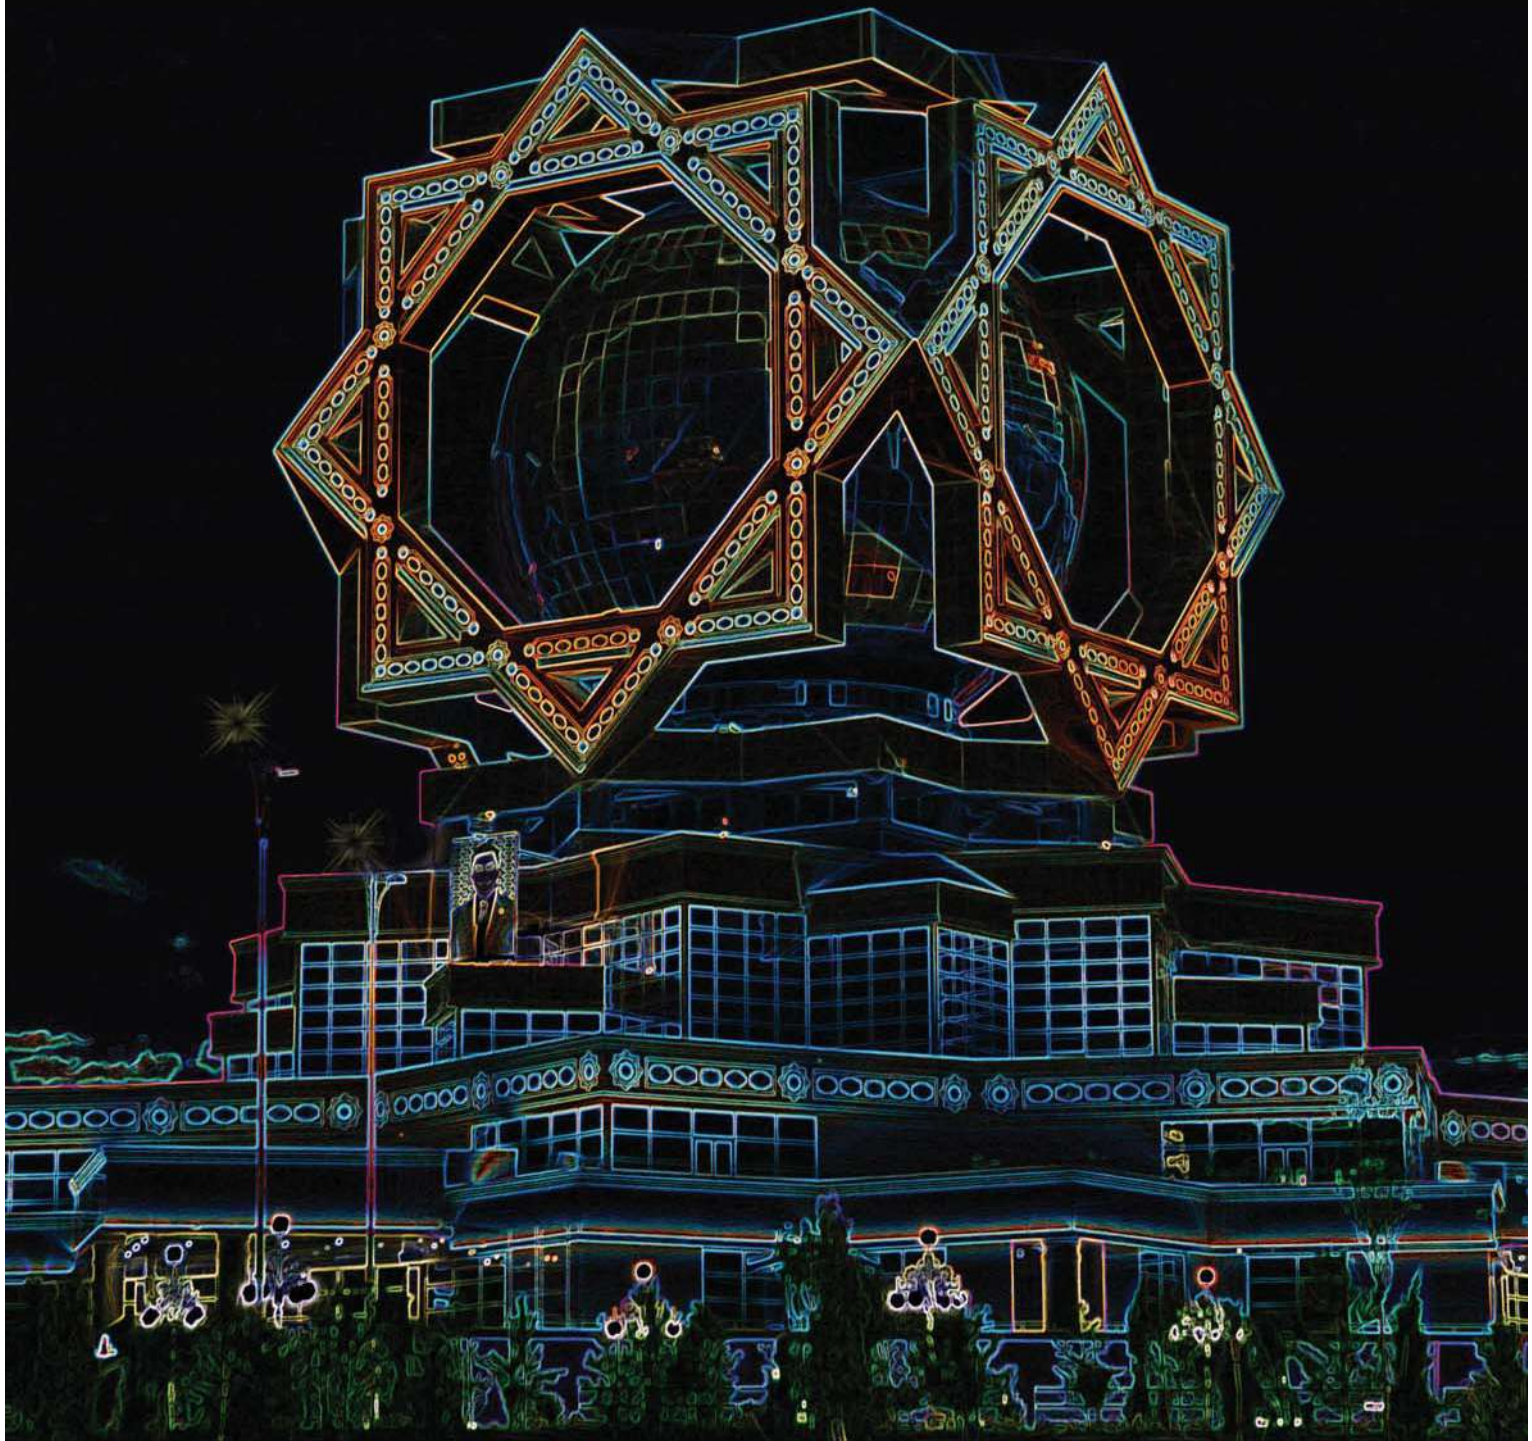

www.waysonlighting.com






İÇİNDEKİLER



HAKKIMIZDA	3
HİZMETLERİMİZ	4
ÜRÜNLERİMİZ	8
PİKSEL ŞERİTLER	9
DİJİTAL TÜPLER	13
İNCE ŞERİTLER	19
LENSLİ İNCE ŞERİTLER	22
ÇİZGİSEL WALLWASHERLAR	25
DAİRESEL WALLWASHERLAR	29
WALLWASHERLAR	31
PROJEKTÖRLER	33
NOKTASAL LAMBALAR	38
LED MODÜL	40
ESNEK ŞERİT	41
SPOT IŞIKLAR	42
SAHNE IŞIKLARI	48
ZEMİNE GÖMME ARMATÜRLER	50
ARAMA IŞIĞI	63
DIŞ CEPHE REFERANSLARI	64
DEKORATİF AVİZE REFERANSLARI	84
DEVAM EDEN PROJELER	92

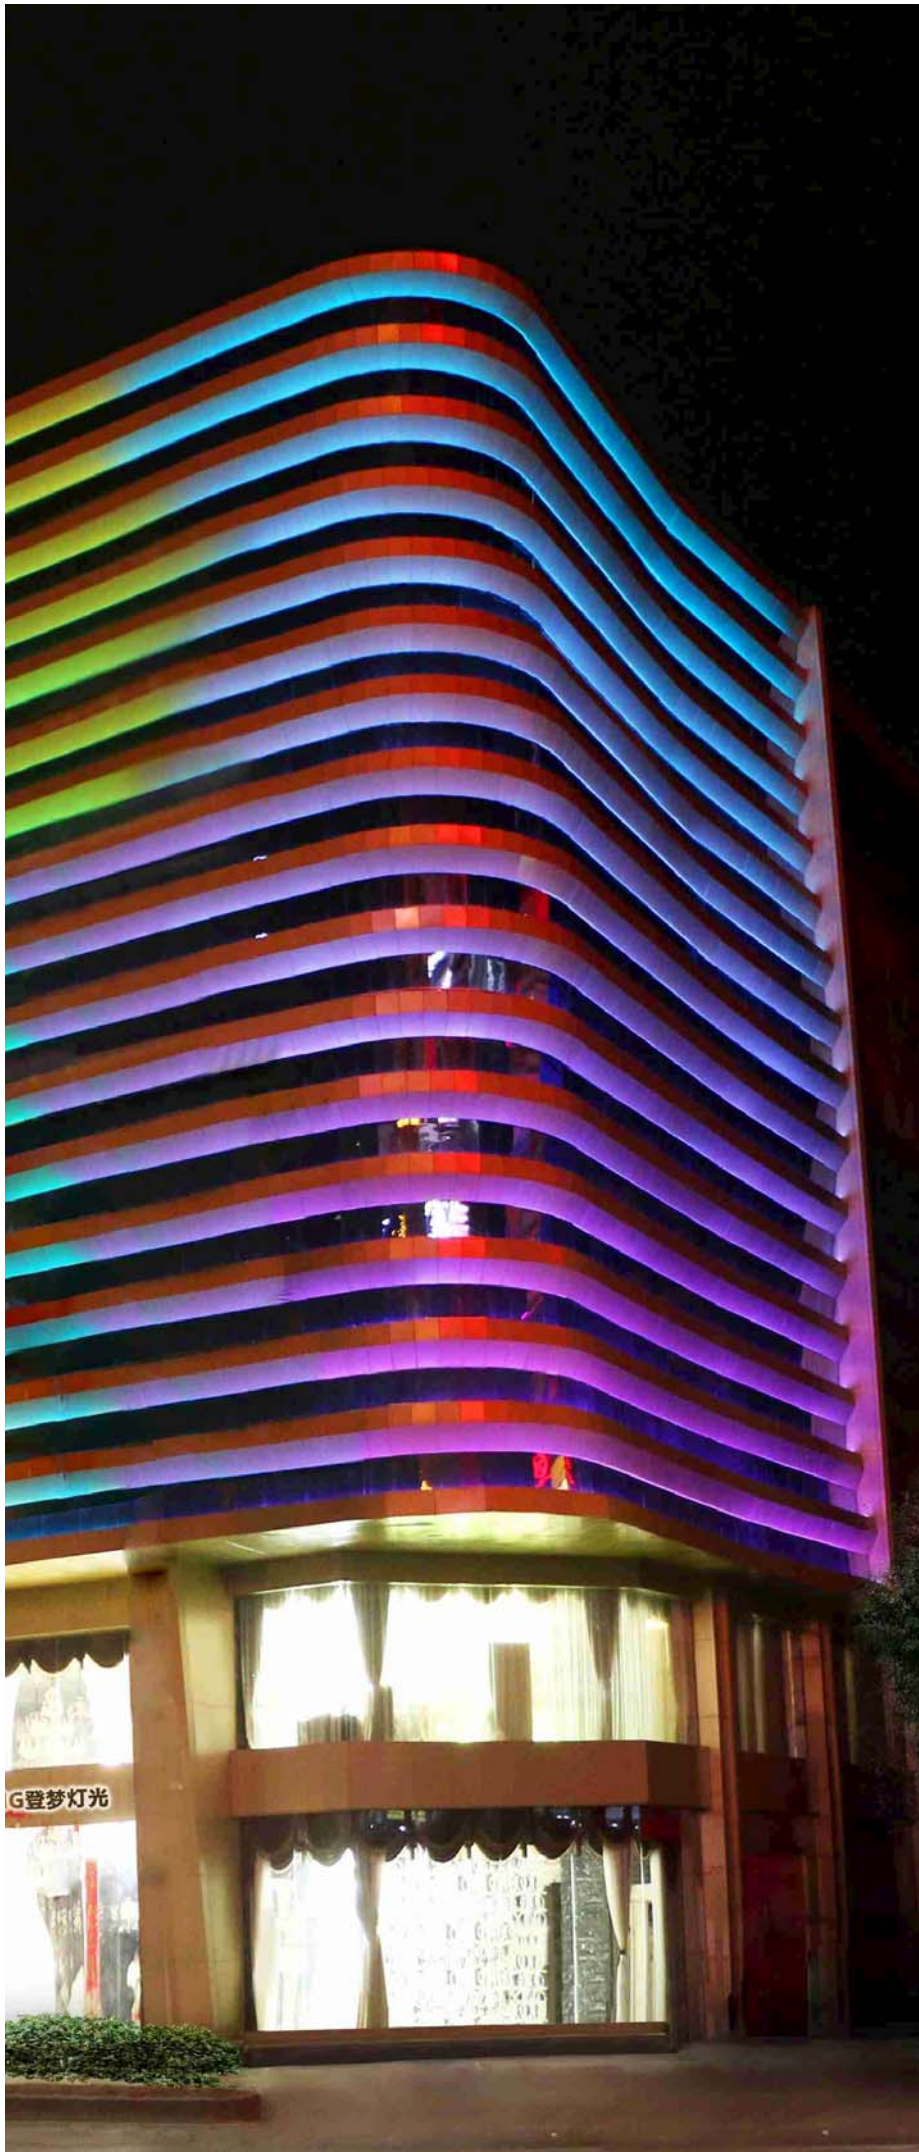


W WAYSON LIGHTING

Wayson Lighting Design Company her türlü aydınlatma ihtiyaçları için kişiye özel çözümler sunar. Dış cepheden, iç mekan artmatürlerine, ticari aydınlatmalardan, konutlara, dekoratif avizelerden, LED ekranlara, sokak aydınlatmalarından, peyzaj aydınlatmalarına kadar geniş bir yelpazade, her türlü iklim şartlarına uygun, uzun ömürlü ve en üst kalitede aydınlatma çözümlerini bünyesinde barındırır.

Wayson, 2007 yılında bir Türk girişimci tarafından Çin'in en büyük ticaret şehirlerinden Guangzhou'da kurulmuştur. Dünya'nın en önemli aydınlatma merkezlerinden biri olan Guzhen'de tasarım ofisi, üretim tesisleri ve 2013 yılında açılan 4800 m²'lik showroom'u ile tüm aydınlatma çözümleri için tasarım, üretim ve tedarik hizmetleri vermektedir.

Kurulduğu günden beri, dünyanın en zorlu coğrafya ve iklim şartlarında sayısız projeye imza atan Wayson, yüksek kalite ürünleri, kişiye özel çözümleri ve hizmet odaklı yaklaşımı ile tüm aydınlatma ihtiyaçları için müşterilerinin öncelikli tercihi olmayı sürdürmektedir.

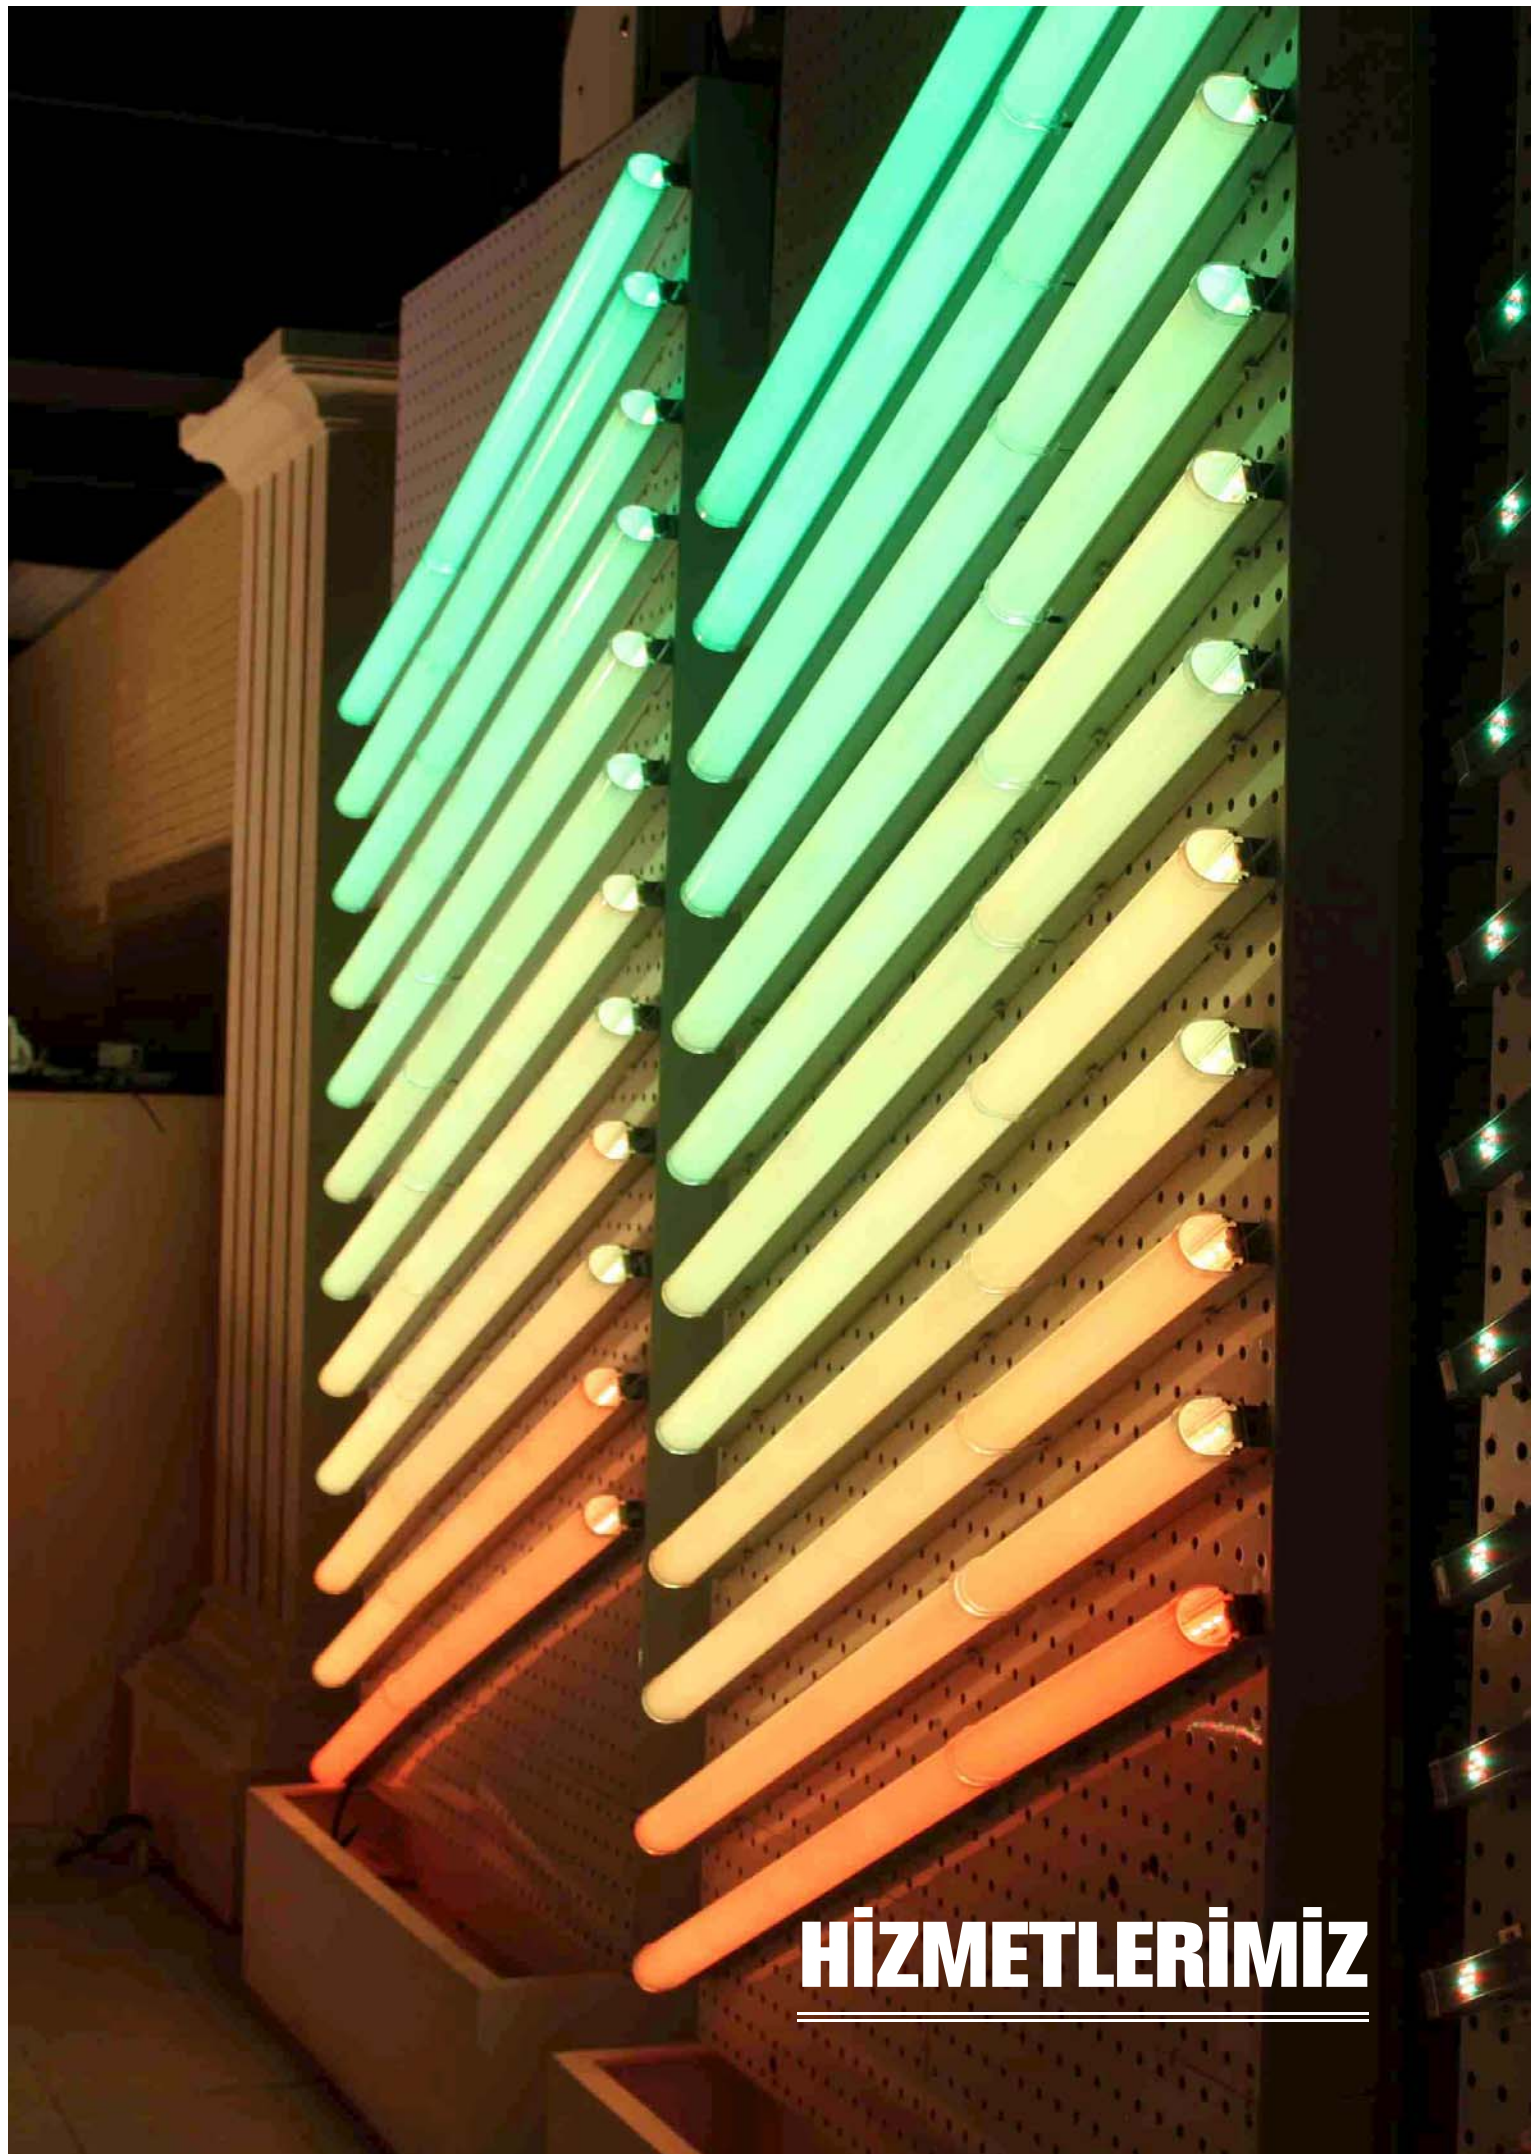

HİZMETLERİMİZ

İhtiyaçlarınıza özel aydınlatma çözümleri:

- Otel / Tatil Köyleri
- Alışveriş Merkezleri
- Plazalar / İş Merkezleri
- Residans ve Konutlar
- Tarihi Yapılar
- Eğitim Kurumları
- Hastaneler
- Kamu Binaları
- Endüstriyel Tesisler
- Sokak ve Çevre Aydınlatmaları



Cephe Aydınlatmaları



Dekoratif Avizeler



İç Mekan Aydınlatmaları



Sokak Aydınlatmaları



Peyzaj Aydınlatmaları



LED Ekranlar

Hizmetlerimiz



► Tasarım & Animasyon





- Tasarım ekibimiz, mimari ve estetik tercihleriniz doğrultusunda, uygulanabilir tasarım alternatiflerini hazırlar.
- Çok boyutlu bir yaklaşım için görsellerin yanı sıra animasyon ve isteğe bağlı olarak 3D videolar hazırlanır.

► Ürün Seçimi



- Seçilen aydınlatma tasarımını en iyi şekilde yansıtabilecek, iklim ve şantiye koşullarına uygun, en üst kalitede ürünler belirlenir.
- Gerekliği takdirde projeye özel ürün tasarımı yapılır.

► CAD Aydınlatma Şeması

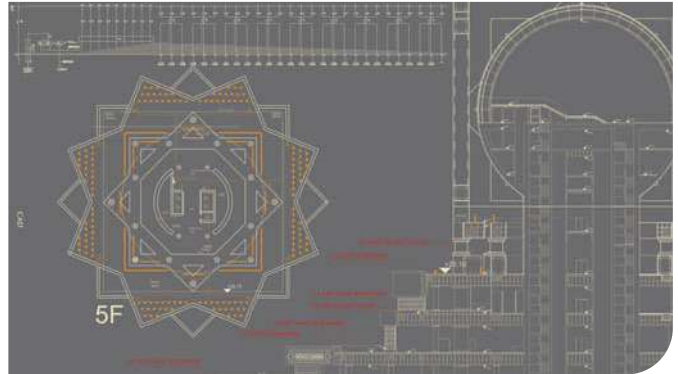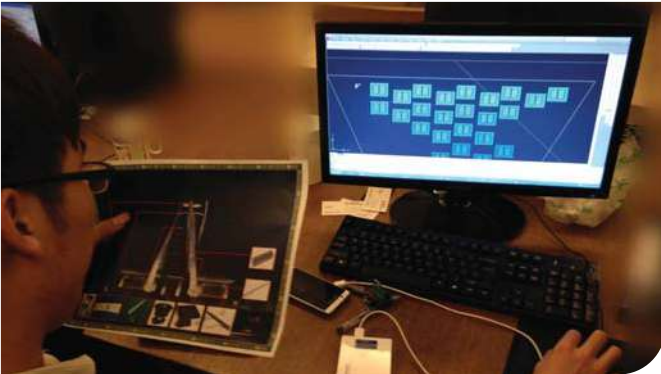


- Mühendislik ekibi projenin orjinal CAD şemalarına göre CAD aydınlatma şemasını, kablolama ve uygulama projelerini hazırlar.

► Üretim



- Üretim ekibi, projeye uygun, istenilen aydınlatma etkisini sağlayacak, en son teknolojiyle çalışan, üstün kalitedeki aydınlatma ürünlerini üretir.

► Test, Yaşlandırma & Nakliye

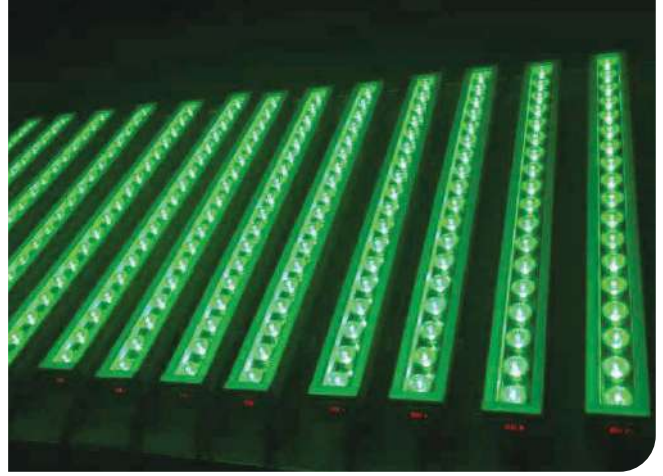


- Üretilen tüm ürünler gereksinimlerine göre yaşlandırılır ve endüstri standartlarında gerekli testlere tabi tutulur.
- Testleri başarıyla geçen ürünler kolay montaj için özel olarak etiketlenir ve güvenli bir yolculuk için paketlenir.

► Kurulum Danışmanlığı




- Kurulum esnasında danışmanlık vermek üzere yerinde mühendis desteği sağlanır.
- Kurulan sistemlerin programlanması yapılarak çalışır halde teslim edilir.

► Garanti

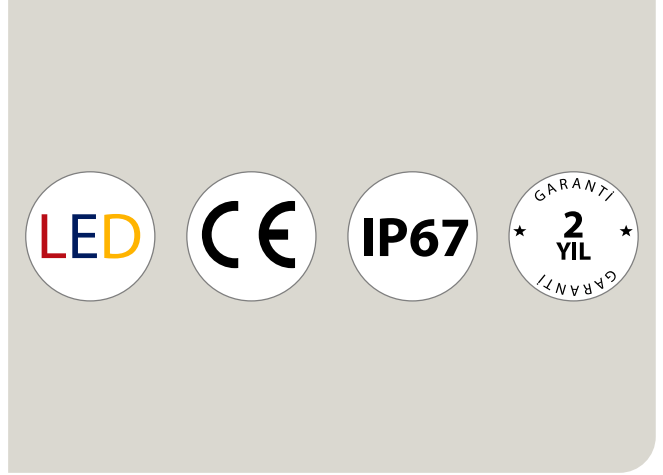

- Tüm ürünlerimize bozulmalara karşı 2 yıllık parça değişim garantisi altındadır.

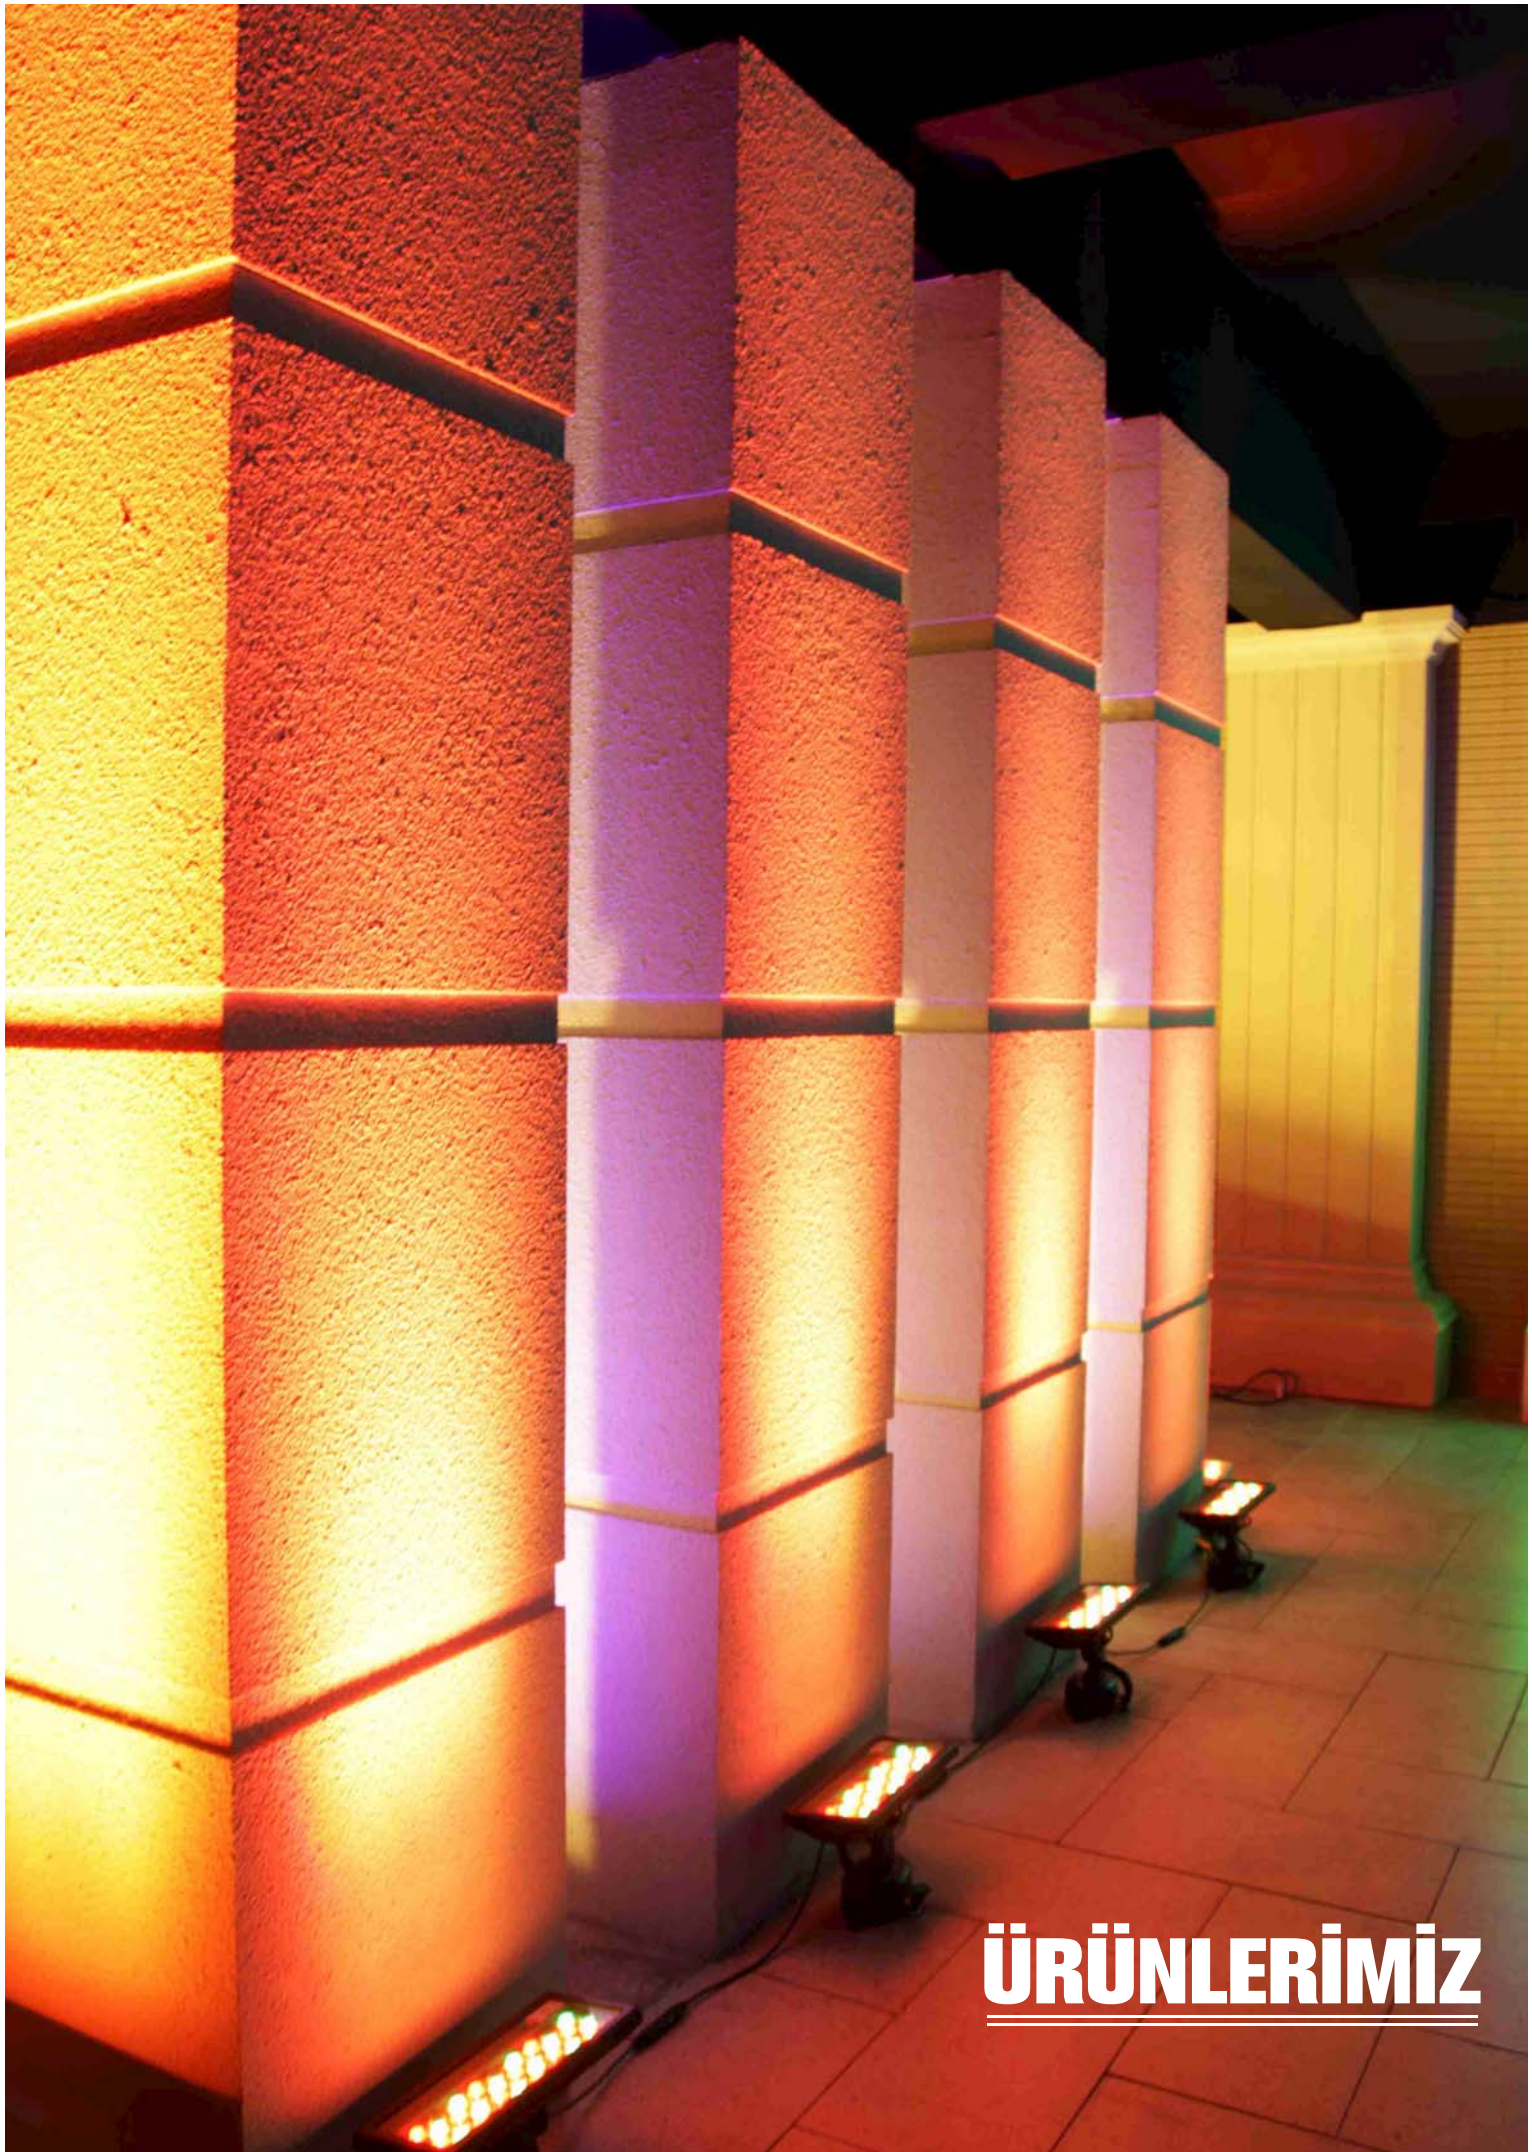

ÜRÜNLERİMİZ

PIKSEL ŞERİT PX-125-125-S1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: PX-125-125-S1
İsim	: P125 Piksel Şerit
Ölçüler	: U125xG37xY28mm
Ağırlık	: 0,2kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 0,72W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 1 Piksel / 9 adet Led Çip
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

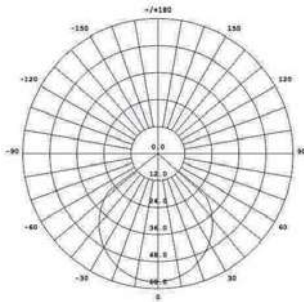

Ölçüler

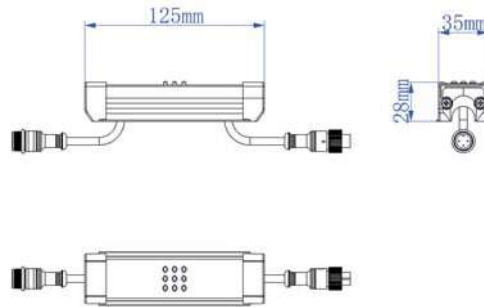

PIKSEL ŞERİT

PX-250-62.5-S1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: PX-250-62.5-S1
İsim	: 0,25m P62,5 Piksel Şerit
Ölçüler	: L250xG34,7xY28mm
Ağırlık	: 0,35kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 6W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 3 Piksel / 54 adet Led Çip
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

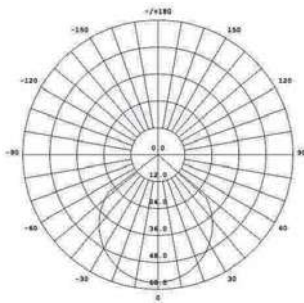

Ölçüler

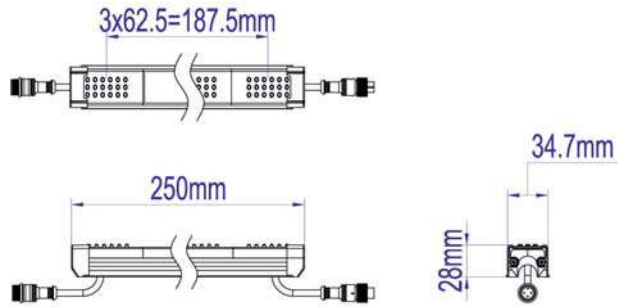

PİKSEL ŞERİT

PX-500-62.5-S1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: PX-500-62.5-S1
İsim	: 0,5m P62,5 Pıksel Şerit
Ölçüler	: U500xG34,7XY28mm
Ağırlık	: 0,53kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 12W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 9 piksel / 162 adet Led Çip
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

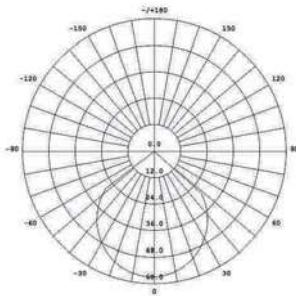

Ölçüler

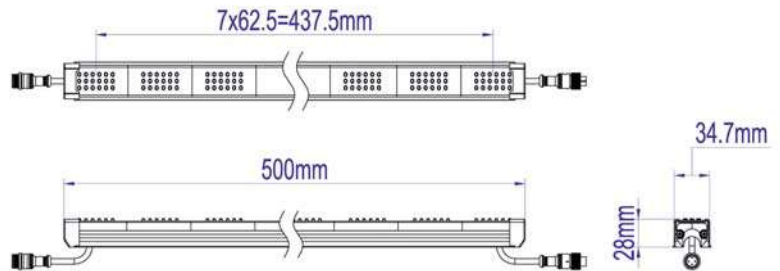

PİKSEL ŞERİT

PX-1000-62.5-S1




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: PX-1000-62.5-S1
İsim	: 1m P62,5 Pikel Şerit
Ölçüler	: L1000xG34,7xY28mm
Ağırlık	: 0,86kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 24W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 16 Pikel / 288 adet Led Çip
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

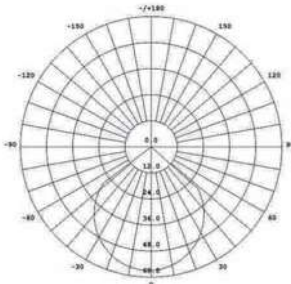

Ölçüler

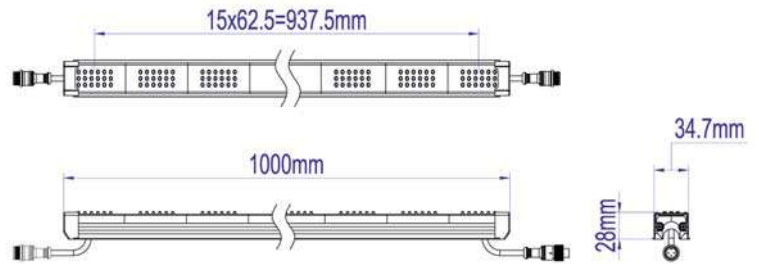


DİJİTAL TÜP DT-250-N1


Teknik Özellikler




Ürün kodu	: DT-250-N1
İsim	: 0,25m Dijital Tüp (C32)
Ölçüler	: L250xG32xY48mm
Ağırlık	: 0,36kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 3W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 12 adet SMD LED Çip (4 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE  

Fotometri

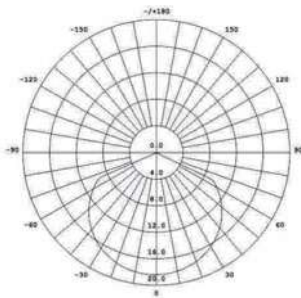

Ölçüler

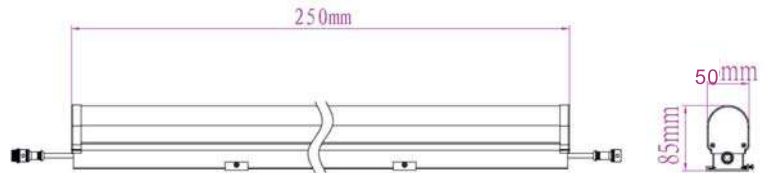

DİJİTAL TÜP DT-250-N2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: DT-250-N2
İsim	: 0,25m Dijital Tüp (C32)
Ölçüler	: L250xG50xY85mm
Ağırlık	: 0,45kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 3W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 36 adet DIP Led Çip (2 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

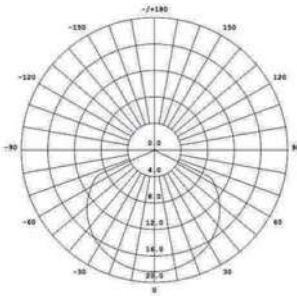

Ölçüler

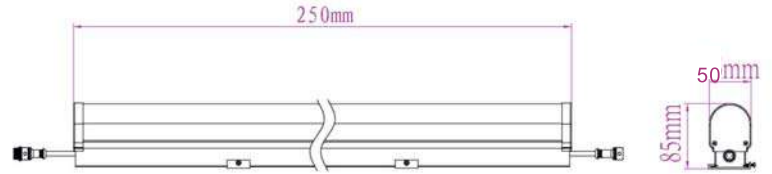

DIJİTAL TÜP DT-500-N1


Teknik Özellikler




Ürün kodu	: DT-500-N1
İsim	: 0,5m Dijital Tüp (C32)
Ölçüler	: L500xG32xY48mm
Ağırlık	: 0,52kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 6W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 24 adet SMD LED Çip (4 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC 

Fotometri

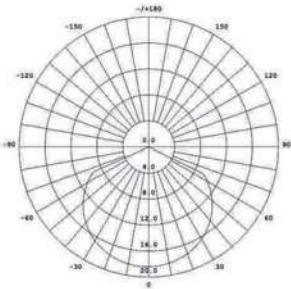

Ölçüler

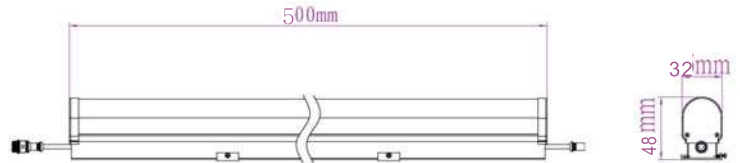

DIJİTAL TÜP DT-500-N2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: DT-500-N2
İsim	: 1m Dijital Tüp (C50)
Ölçüler	: L500xG50xY85mm
Ağırlık	: 0,65kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 6W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 74 adet DIP Led Çip (4 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

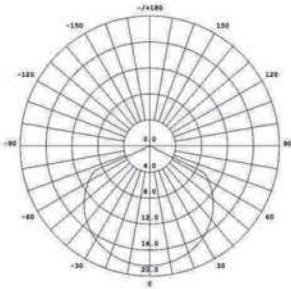

Ölçüler

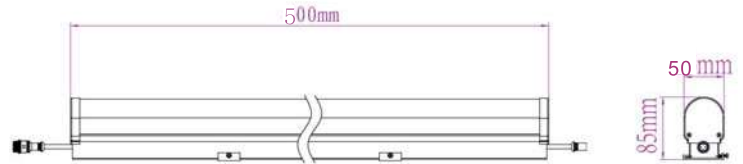

DİJİTAL TÜP DT-1000-N1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: DT-1000-N1
İsim	: 1m Dijital Tüp (C32)
Ölçüler	: L1000xG32xY48mm
Ağırlık	: 1,32kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 12W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 48 adet SMD LED Çip (8 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

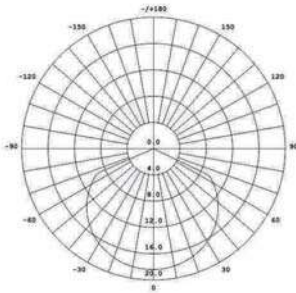

Ölçüler

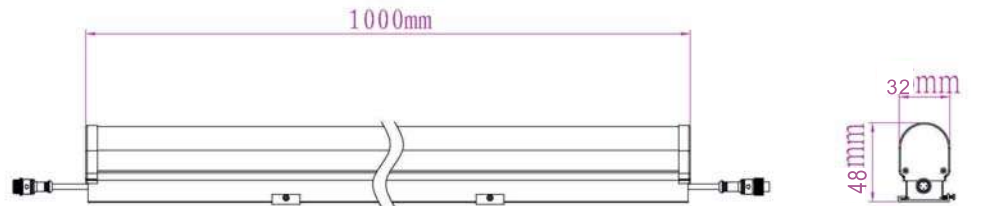

DİJİTAL TÜP DT-1000-N2




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: DT-1000-N2
İsim	: 1m Dijital Tüp
Ölçüler	: L1000xG50xY85mm
Ağırlık	: 1,64kg
Ana Gövde	: PC Kapak ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 12W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 144 adet DIP Led Çip (8 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

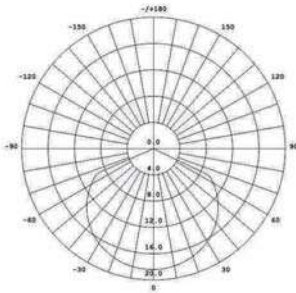

Ölçüler

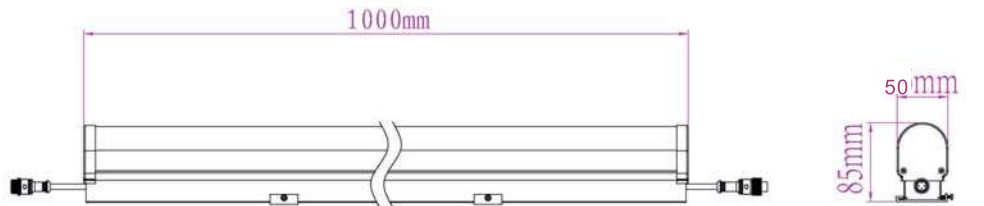

İNCE ŞERİT LHS-250-B2

Teknik Özellikler


Ürün kodu	: LHS-250-B2
İsim	: 3W İnce Şerit
Ölçüler	: U250xG20xY20mm
Ağırlık	: 0,30kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım + PC Kapak
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 3W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 12 Ad. SMD5050
Renk	: RGB
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Dört hat, üç devre
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65




IP65 CE CCC



Fotometri

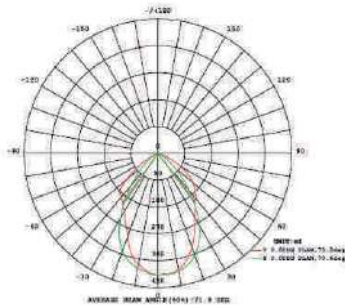

Ölçüler



İNCE ŞERİT LHS-500-B2

Teknik Özellikler


Ürün kodu	: LHS-500-B2
İsim	: 6W İnce Şerit
Ölçüler	: U500xG20xY20mm
Ağırlık	: 0,40kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım + PC Kapak
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 6W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 24 Ad. SMD5050
Renk	: RGB
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Dört hat, üç devre
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65




IP65 CE CCC



Fotometri

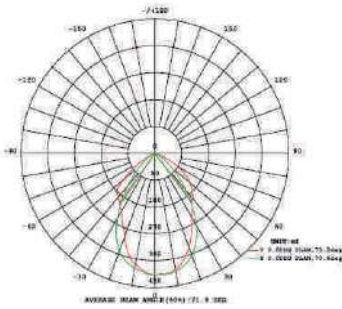

Ölçüler

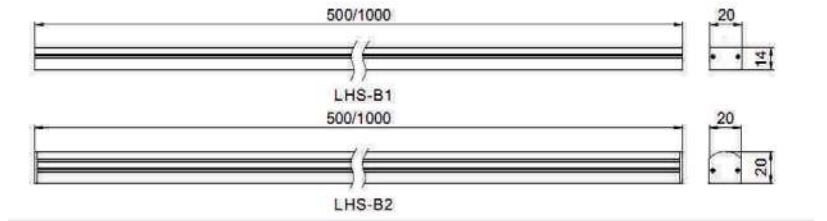

İNCE ŞERİT LHS-1000-B2

Teknik Özellikler


Ürün kodu	: LHS-1000-B2
İsim	: 12W İnce Şerit
Ölçüler	: U1000xG20xY20mm
Ağırlık	: 0,70kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım + PC Kapak
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 12W
Lens Açısı	: N/A
LED Adedi	: 48 Ad. SMD5050
Renk	: RGB
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Dört hat, üç devre
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65




IP65 CE CCC



Fotometri

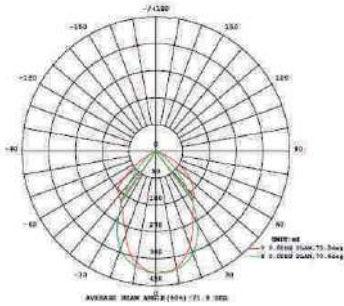

Ölçüler



LENSLİ İNCE ŞERİT HS-300-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: HS-300-S2
İsim	: 0,3m Lensli İnce Şerit
Ölçüler	: U300xG34,5xY80mm
Ağırlık	: 0,4kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 4,5W
Lens Açısı	: 45°/60°/10x60°/10x45°/120° opsiyonel
LED Adedi	: 15 adet LED çip (3 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1,5-3 m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

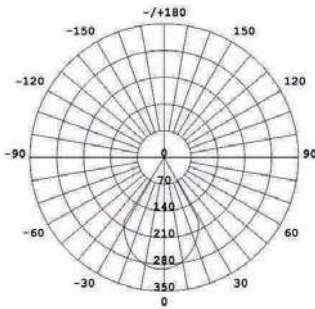

Ölçüler

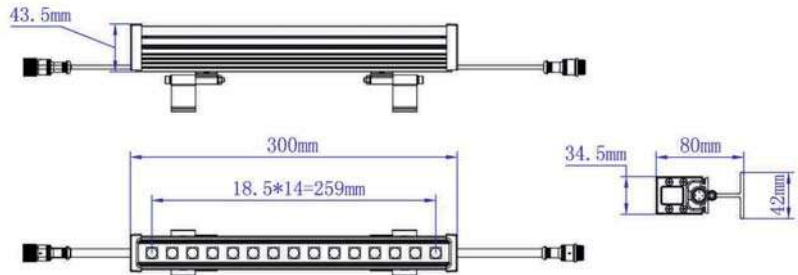

LENSLİ İNCE ŞERİT

HS-500-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: HS-500-S2
İsim	: 0,5m Lensli İnce Şerit
Ölçüler	: U500xG34,5xY80mm
Ağırlık	: 0,6kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 7,5W
Lens Açısı	: 45°/60°/10x60°/10x45°/120° opsiyonel
LED Adedi	: 30 adet LED çip (5 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1,5-3 m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

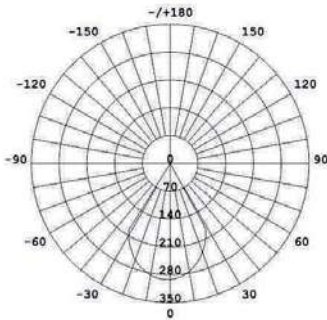

Ölçüler

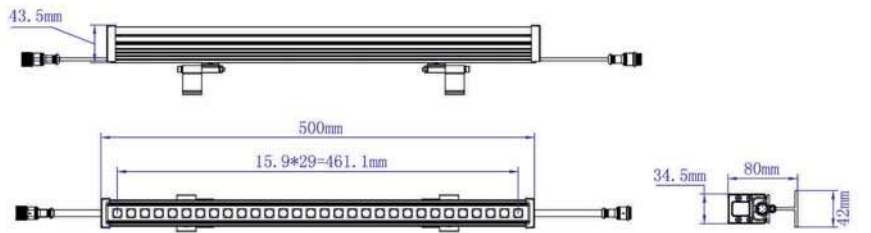

LENSLİ İNCE ŞERİT

HS-1000-S2




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: HS-1000-S2
İsim	: 1m Lensli İnce Şerit
Ölçüler	: U1000xG34,5xY80mm
Ağırlık	: 1,0kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 15W
Lens Açısı	: 45°/60°/10x60°/10x45°/120° opsiyonel
LED Adedi	: 60 adet LED çip (10 Piksel)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1,5-3 m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC



Fotometri

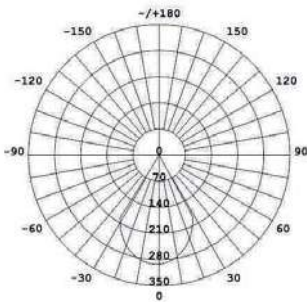


Ölçüler



ÇİZGİSEL WALLWASHER LWW-18W-S1

Teknik Özellikler

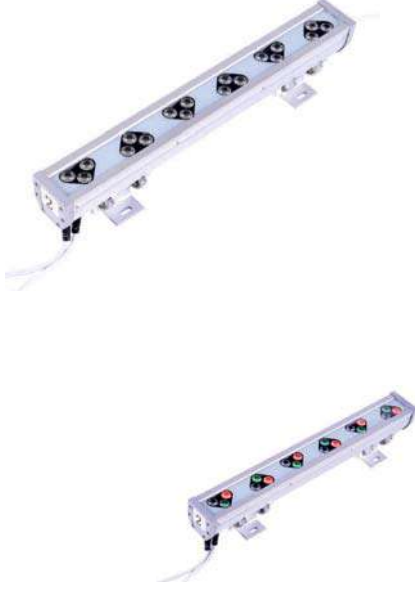


Ürün kodu	: LWW-18W-S1
İsim	: 18W Çizgisel Wallwasher
Ölçüler	: L560xG73xY122mm
Ağırlık	: 2,5kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Gri
Güç	: 18W
Lens Açısı	: 30°/45°/60°/120°
LED Adedi	: 18 adet Power Led (1W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-10m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

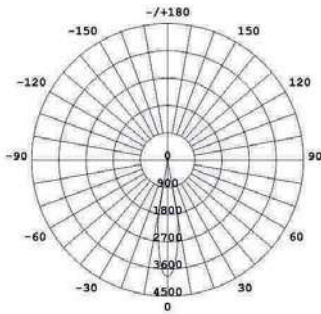

Ölçüler

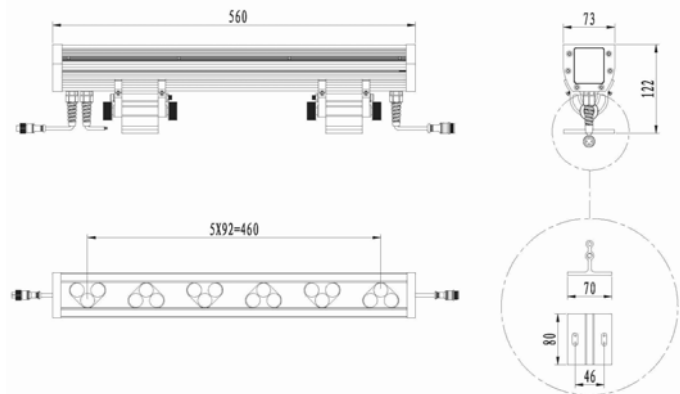

(Unit # mm)



ÇİZGİSEL WALLWASHER LWW-18W-S2

Teknik Özellikler



Ürün kodu	: LWW-18W-S2
İsim	: 18W Çizgisel Wallwasher
Ölçüler	: U570xE73,5xY138mm
Ağırlık	: 2,5 kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Gri
Güç	: 18W
Lens Açısı	: 30°/45°/60°/90°/120°
LED Adedi	: 18 ad. PowerLed / 1W
Renk	: RGB (R, G, B, W, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-10m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65
	:

IP65 CE CCC

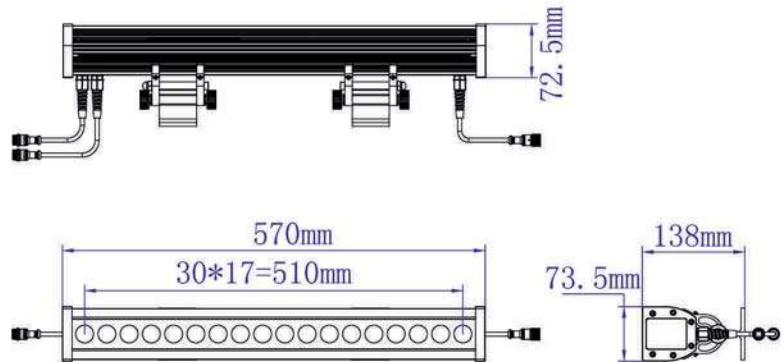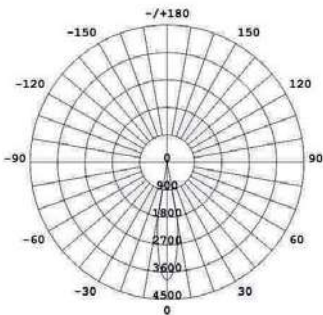

ÇİZGİSEL WALLWASHER LWW-36W-S1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: LWW-36W-S1
İsim	: 36W Çizgisel Wallwasher
Ölçüler	: L1120xG73xY128mm
Ağırlık	: 4,7kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 30°/45°/60°/120°
LED Adedi	: 36 adet Power Led (1W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-10m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

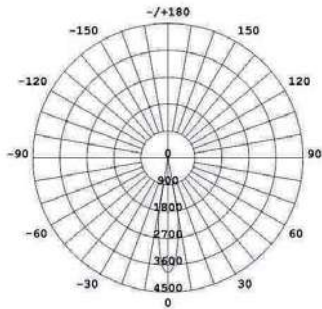

Ölçüler

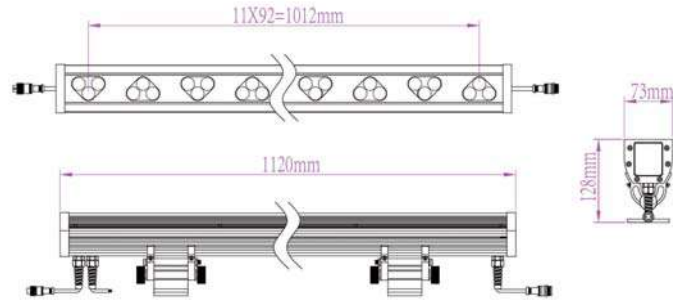

ÇİZGİSEL WALLWASHER WW-36W-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: LWW-36W-S2
İsim	: 36W Çizgisel Wallwasher
Ölçüler	: U1120xE73,5xY138mm
Ağırlık	: 4,7 kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Gri
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 30°/45°/60°/90°/120°
LED Adedi	: 36 ad. PowerLed / 1W
Renk	: RGB (R, G, B, W, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-10m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

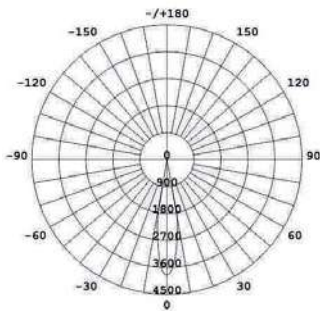

Ölçüler

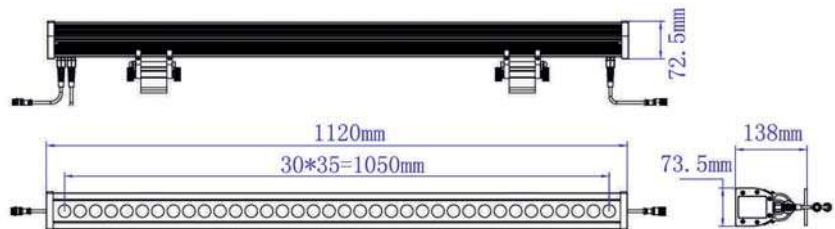

DAİRESEL WALLWASHER WW-36W-R1


Teknik Özellikler





Ürün kodu	: WW-36W-R1
İsim	: 36W Dairesel Wallwasher
Ölçüler	: Ç230xY180mm
Ağırlık	: 3,48kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 36 adet Power Led (1W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 7-25m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC 

Fotometri

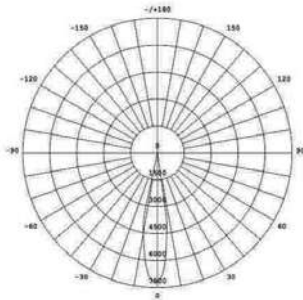

Ölçüler

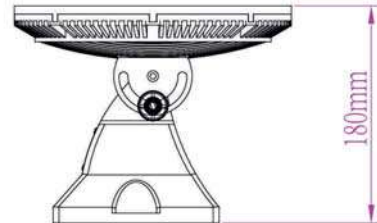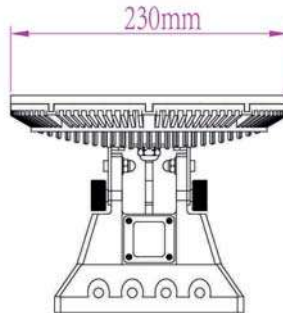

DAİRESEL WALLWASHER WW-18W-R1




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: WW-18W-R1
İsim	: 18W Dairesel Wallwasher
Ölçüler	: Ç170xY190mm
Ağırlık	: 1,7 kg
Ana Gövde	: Döküm Alüminyum
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 18W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/30°/45°
LED Adedi	: 18 ad. PowerLed / 1W
Renk	: RGB (R, G, B, W, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 7-18m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokolü (DMX512 ile tam uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

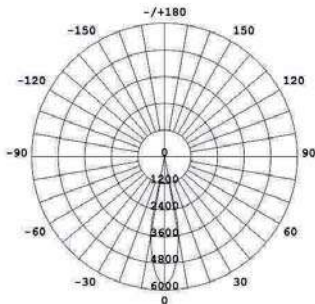

Ölçüler

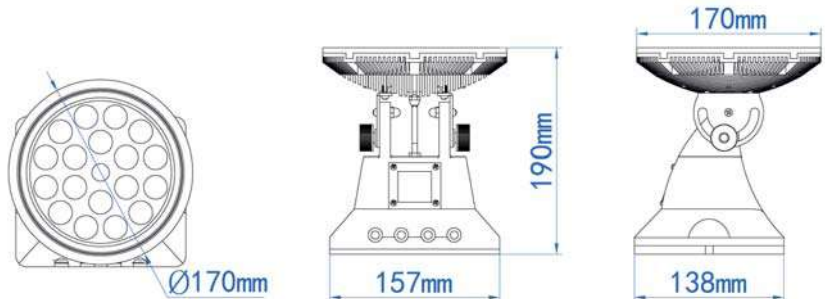

WALLWASHER

WW-36W-S3

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: LWW-36W-S3
İsim	: 36W Wallwasher
Ölçüler	: U336xE147xY214mm
Ağırlık	: 3,28 kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 36 ad. PowerLed / 1W
Renk	: RGB (R, G, B, W, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 7-15m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

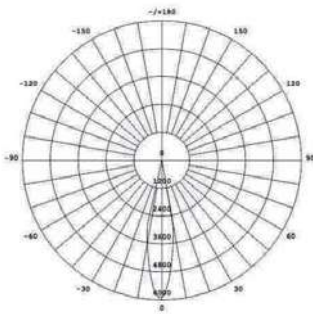

Ölçüler

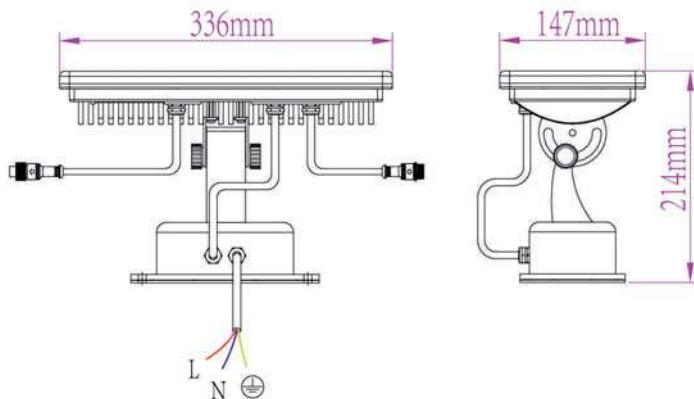

WALLWASHER WW-36W-S4

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: WW-36W-S4
İsim	: 36W Wallwasher
Ölçüler	: U289xE91xYx170mm
Ağırlık	: 1,78 kg
Ana Gövde	: PC + Alüminyum
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 24°/36°
LED Adedi	: 90 ad. PowerLed / 0,5W
Renk	: RGB (R, G, B, W, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 5-12m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokolü (DMX512 ile tam uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

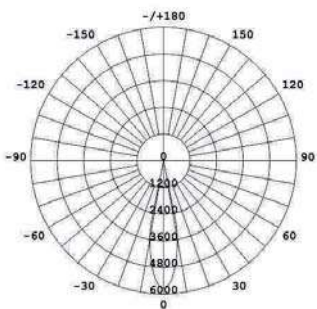

Ölçüler

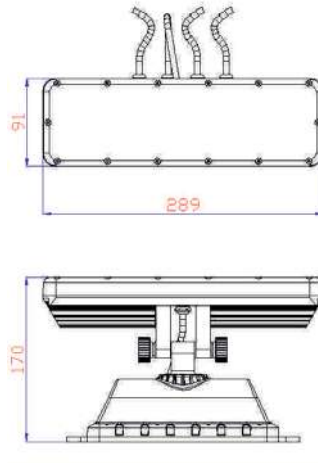

PROJEKTÖR WW-72W-S3



Teknik Özellikler


Ürün kodu	: WW-72W-S3
İsim	: 72W Projektör
Ölçüler	: L632xG150xY182mm
Ağırlık	: 7,18kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 72W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 72 adet Power Led (1W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 7-30m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65





IP65 CE CCC



Fotometri

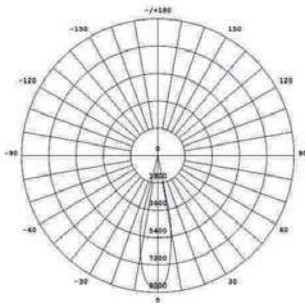

Ölçüler

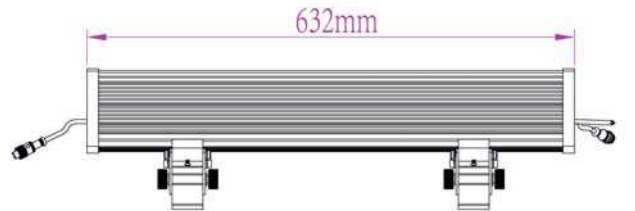

PROJEKTÖR

WW-220W-S3




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: WW-220W-S3
İsim	: 220W Projektör
Ölçüler	: L415xG320xY302mm
Ağırlık	: 13,3kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 220W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 72 adet Power Led (3W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 20-50m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65



IP65 CE CCC



Fotometri

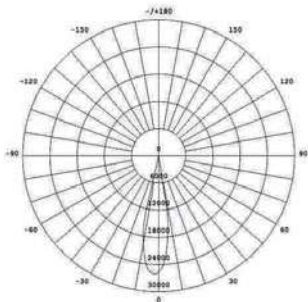

Ölçüler

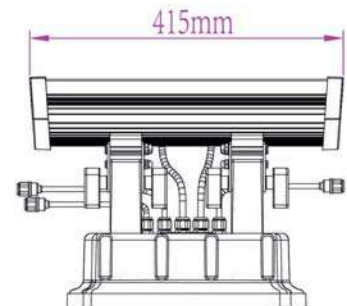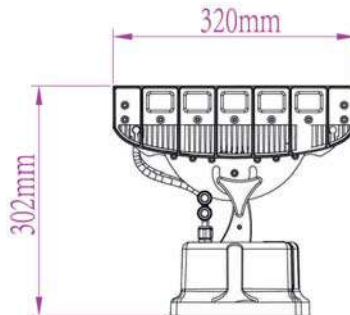

PROJEKTÖR WW-220W-A3

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: WW-220W-A3
İsim	: 220W Projektör
Ölçüler	: L400xG320xY330mm
Ağırlık	: 14,5kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Siyah
Güç	: 220W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 72 adet Power Led (3W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 20-50m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65



IP65 CE CCC



Fotometri

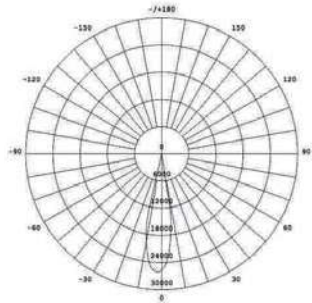

Ölçüler

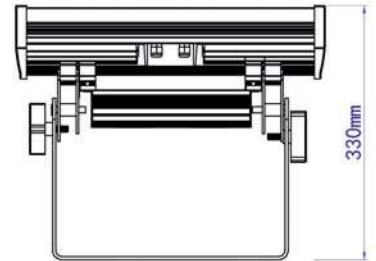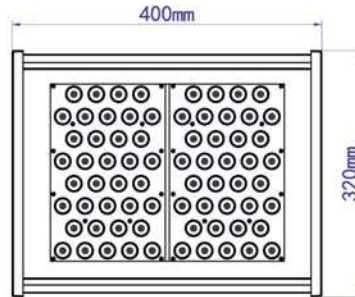

PROJEKTÖR

WW-400W-8C

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: WW-400W-8C
İsim	: 400W Wallwasher
Ölçüler	: U670xE520xY440mm
Ağırlık	: 42,5kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Gri
Güç	: 400W (Max)
Lens Açısı	: 5°
LED Adedi	: 144 ad. PowerLed / 3W
Renk	: R-48, G-48, B-48
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 48V DC
Yansıtma Mesafesi	: 200-250m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: DMX512
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

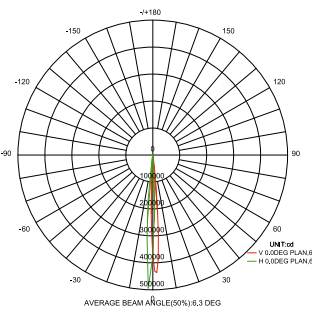

Ölçüler

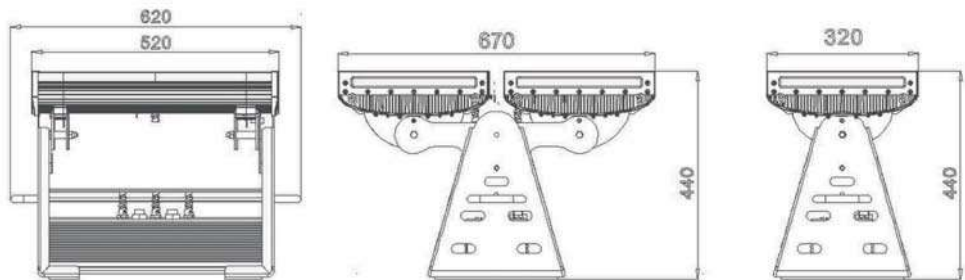

PROJEKTÖR

WW-600W-S3

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: WW-600W-S3
İsim	: 600W Projektör
Ölçüler	: L695xG680xY520mm
Ağırlık	: 50kg
Ana Gövde	: Kırılmaz Cam ve yüksek ısı iletkenliğine sahip alüminyum alaşım
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 600W
Lens Açısı	: 8°/10°/15°/25°/30°/45°/80°
LED Adedi	: 216 adet Power Led (3W)
Renk	: RGB (R, G, B, CW, WW opsiyonel)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 40-100m (Lens açısına göre değişken)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokol (DMX512 ile uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65



IP65 CE CCC



Fotometri

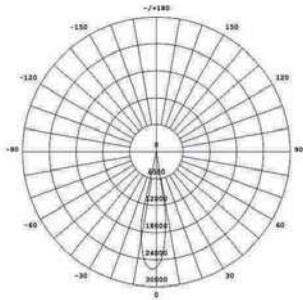

Ölçüler

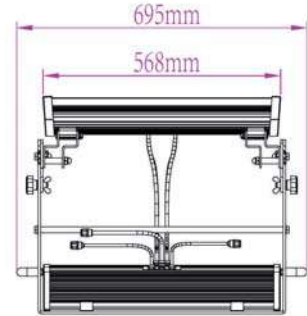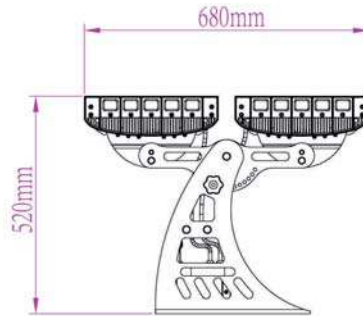

NOKTASAL LAMBA

PL-3W-D100




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: PL-3W-D100
İsim	: 3W Noktasal Lamba
Ölçüler	: Ç100xY79mm
Ağırlık	: 0,64kg
Ana Gövde	: PC Gövde, Alüminyum Soğutucu
Gövde Rengi	: Gümüş Gri
Güç	: 18W
Lens Açısı	:
LED Adedi	: 18 ad. SMD5050
Renk	: R-6, G-6, B-6
Giriş Gerilimi	: 24V DC
Çalışma Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: N/A
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Single Wire Protocol SRZ
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

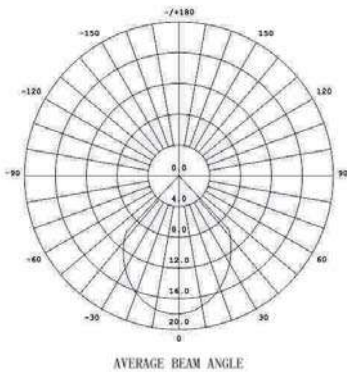

Ölçüler

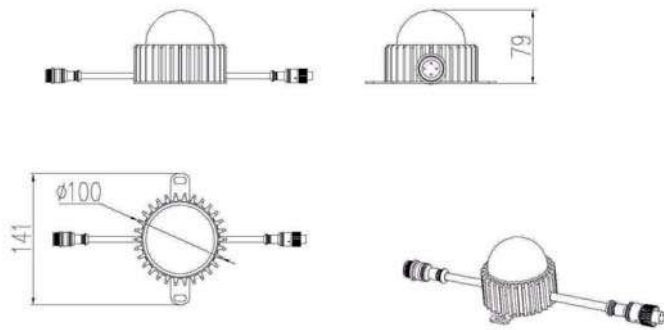

(Unit # ȁm)

LED MODÜL

LM-0.72W-S1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: LM-0.72W-S1
İsim	: LED Modül
Ölçüler	: U77,5xE28,5xY8mm
Ağırlık	: 50g
Ana Gövde	: PC
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 0,72W
Lens Açısı	: /
LED Adedi	: 3 ad. SMD5050
Renk	: R-1, G-1, B-1
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: /
Kontrol Tipi	: Çevrimici - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Single Wire Protocol SRZ
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC




Fotometri

Ölçüler

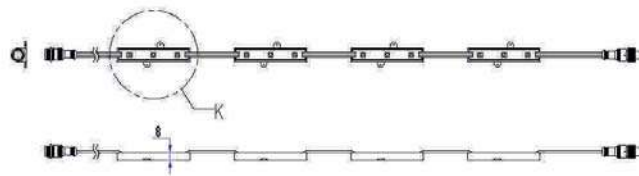


±0.1



LED ESNEK ŞERİT

SS-6W-1000

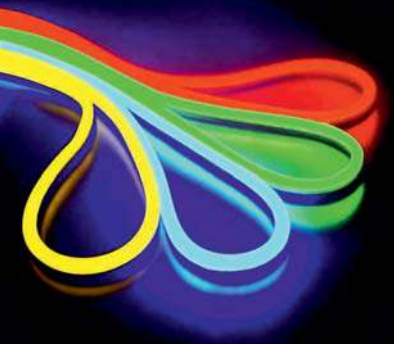

Teknik Özellikler


Ürün kodu	: SS-6W-1000
İsim	: LED Esnek Şerit
Ölçüler	: U1000xE15xY25mm
Ağırlık	: 0,3kg
Ana Gövde	: PE
Gövde Rengi	: Beyaz
Güç	: 6W
Lens Açısı	: /
LED Adesi	: 90 ad. DIP Led
Renk	: RGB / Tek Renk (R, G, B, W, WW)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: /
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: İç kontrol ünitesi
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC



Fotometri

Ölçüler



SPOT IŞIK

SP-1W-R1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: SP-1W-R1
İsim	: 1W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç42xY120/288mm
Ağırlık	: 0,35kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 1W (Max)
Lens Açısı	: 15°/25°/40° (3'ü bir arada)
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 1 ad. Power Led / 1W
LED Markası	: Epistar
Renk	: Tek Renk (R, G, B, W, WW, NW)
Giriş Gerilimi	: 12V / 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: Dört hat, üç devre
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

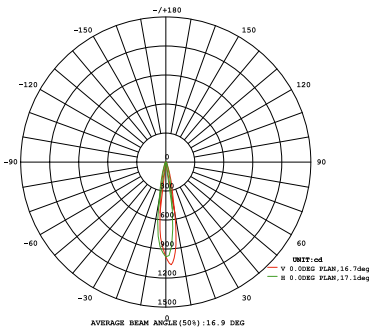

Ölçüler

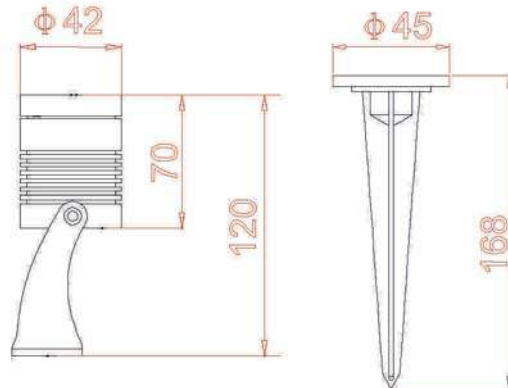

SPOT IŞIK SP-3W-R1




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: SP-3W-R1 (RGB)
İsim	: 3W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç42xY120/288mm
Ağırlık	: 0,35kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 3W (Max)
Lens Açısı	: 15°/25°/40° (3'ü bir arada)
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 3 ad. Power Led / 31W
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Giriş Gerilimi	: 12V / 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1m
Kontrol Tipi	: Dört hat, üç devre
Kontrol Protokolü	: CTR-RGB-12V
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

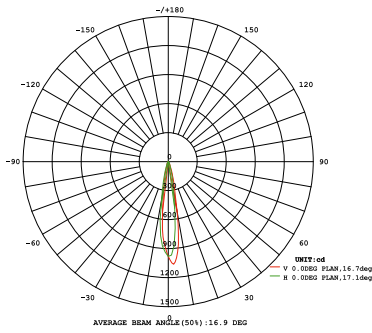

Ölçüler

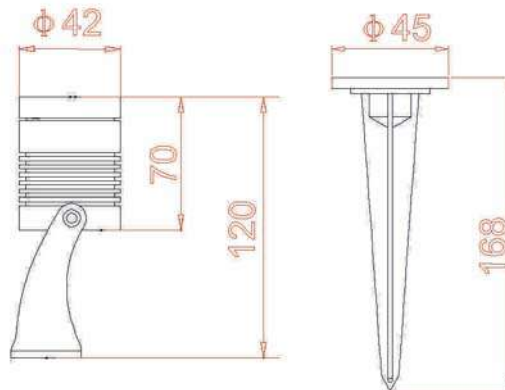

SPOT IŞIK SP-9W-R1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: SP-9W-R1
İsim	: 9W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç99xY129/300mm
Ağırlık	: 1 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 9W (Max)
Lens Açısı	: 20°/30°/40° (3'ü bir arada)
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 3 ad. Power Led / 3W
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Giriş Gerilimi	: 12V / 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

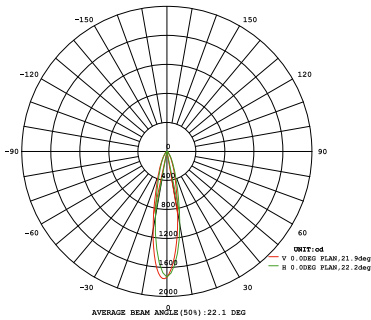

Ölçüler

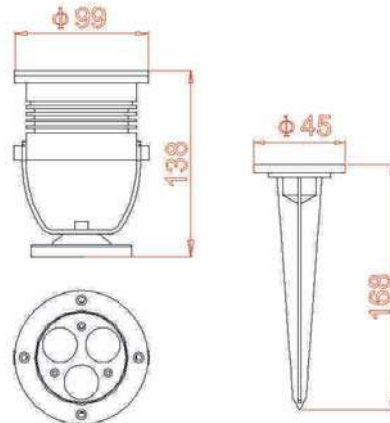

SPOT IŞIK SP-18W-R1




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: SP-18W-R1
İsim	: 18W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç120xY168,5/343,5mm
Ağırlık	: 1,2 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 18W (Max)
Lens Açısı	: 20°/30°/40° (3'ü bir arada)
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 6 ad. Power Led / 3W
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Giriş Gerilimi	: 12V / 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 4-6m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65

IP65 CE CCC



Fotometri

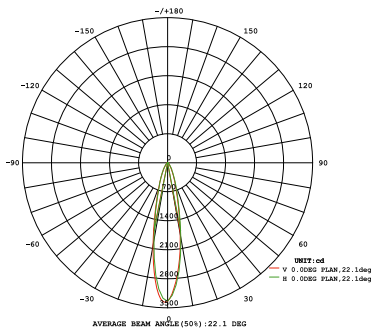

Ölçüler



SPOT IŞIK

SP-27W-R1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: SP-27W-R1
İsim	: 27W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç190xY180mm
Ağırlık	: 3,1 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 27W (Max)
Lens Açısı	: 5°
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 9 ad. Power Led / 3W
LED Markası	: Cree
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Giriş Gerilimi	: 100-240V
Yansıtma Mesafesi	: 50m
Kontrol Tipi	: Bağımsız ve DMX Mod
Kontrol Protokolü	: DMX Signal 512
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

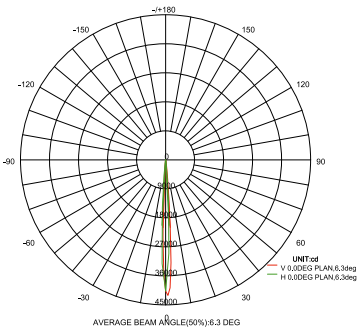

Ölçüler

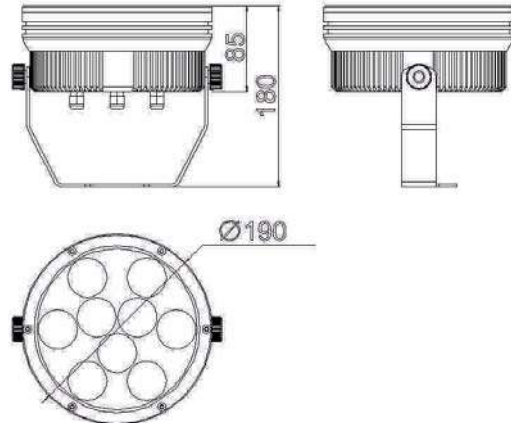

SPOT IŞIK SP-54W-R1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: SP-54W-R1
İsim	: 54W LED Spot Işık
Ölçüler	: Ç225xY218mm
Ağırlık	: 4,5 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş Grisi
Güç	: 54W (Max)
Lens Açısı	: 5°
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 18 ad. Power Led / 3W
LED Markası	: Cree
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Giriş Gerilimi	: 100-240V
Yansıtma Mesafesi	: 100m
Kontrol Tipi	: Bağımsız ve DMX Mod
Kontrol Protokolü	: DMX Signal 512
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

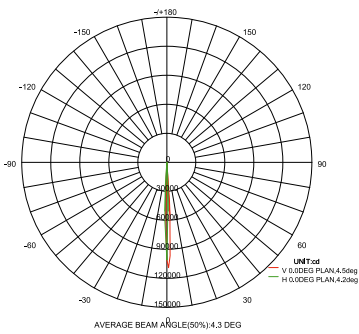

Ölçüler

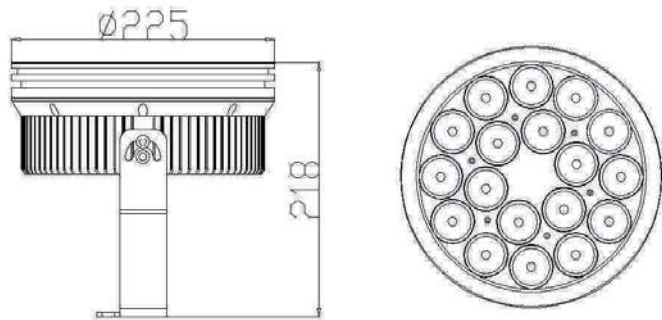

SAHNE IŞIĞI SG-36W-R1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: SG-36W-R1
İsim	: 36W LED Sahne Işığı
Ölçüler	: Ç220xY252mm
Ağırlık	: 6,6 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Siyah
Güç	: 40W (Max)
Lens Açısı	: 15°/30°/45°
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 36 ad. Power Led / 1W Epistar
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGB (R-12, B-12, G-12)
Giriş Gerilimi	: 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 5-20m
Kontrol Tipi	: DMX
Kontrol Protokolü	: DMX512 Signal
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri

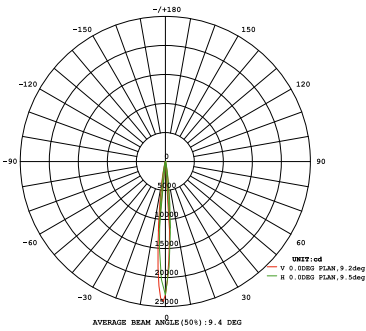

Ölçüler

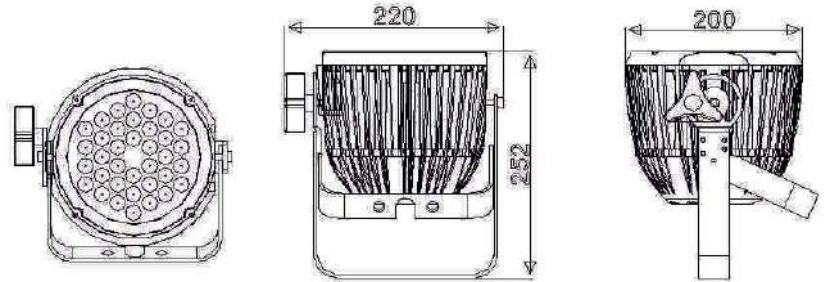

SAHNE IŞIĞI SG-72W-R1




Teknik Özellikler

Ürün kodu	: SG-72W-R1
İsim	: 72W LED Sahne Işığı
Ölçüler	: Ç208xY390mm
Ağırlık	: 7,9 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Siyah
Güç	: 90W (Max)
Lens Açısı	: 15°/25°/40°
Dönüş Açısı	: 180°
LED Adedi	: 72 ad. Power Led / 1W Epistar
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGBA (R-18, B-18, G-18, A-18)/RGBW
Giriş Gerilimi	: 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 5-20m
Kontrol Tipi	: DMX
Kontrol Protokolü	: DMX512 Signal
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP65



IP65 CE CCC



Fotometri

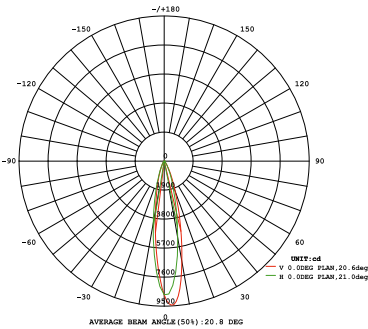

Ölçüler

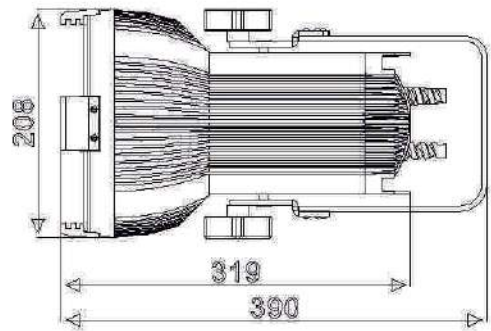

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR **UL-3W-R1-B1**

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-R1-B1
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç102xY150mm
Özellik	: Tek Yönlü Aydınlatma
Ağırlık	: 1,2 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 4W (Max)
Lens Açısı	: 120°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 6 ad. SMD / 0,5W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67


IP65 CE CCC



Fotometri

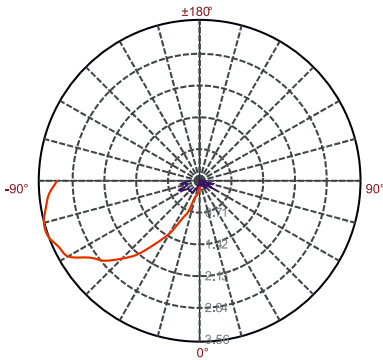

Ölçüler

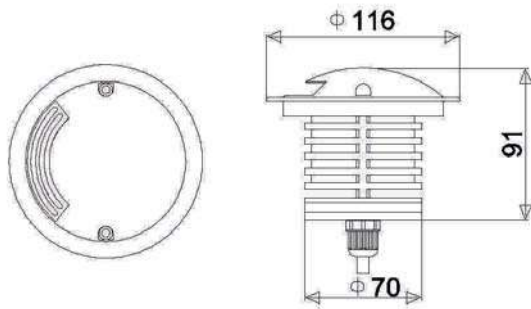

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-3W-R1-B2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-R1-B2
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: $\varnothing 102 \times Y150 \text{mm}$
Özellik	: 2 Yönlü Aydınlatma
Ağırlık	: 1,2 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 4W (Max)
Lens Açısı	: 120°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 6 ad. SMD / 0,5W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: $-20^\circ\text{C} - +40^\circ\text{C}$
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

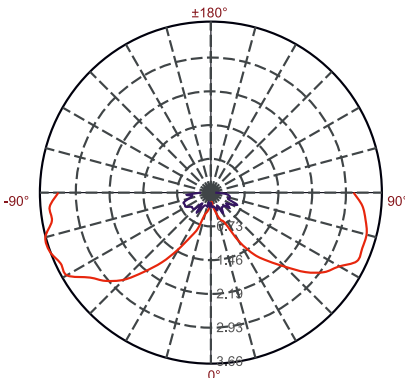

Ölçüler

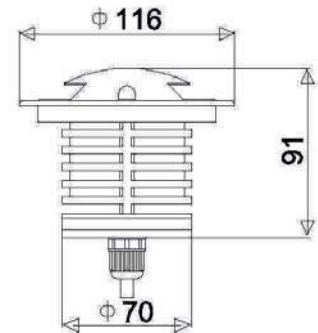

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR UL-3W-R1-B4

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-R1-B4
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç102xY150mm
Özellik	: 4 Yönlü Aydınlatma
Ağırlık	: 1,2 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 4W (Max)
Lens Açısı	: 120°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 6 ad. SMD / 0,5W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

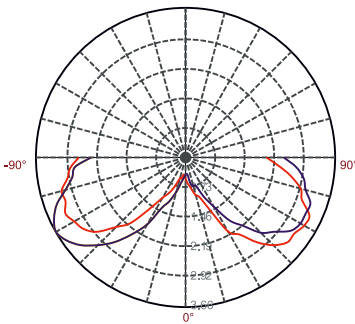

Ölçüler

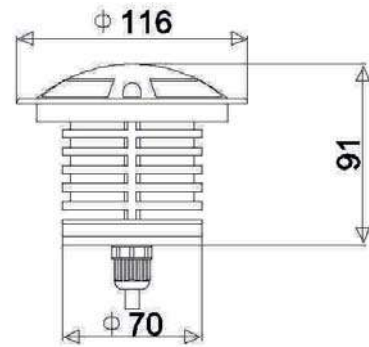

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-3W-R2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-R2
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç67xY85mm
Özellik	:
Ağırlık	: 0,3 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 3W (Max)
Lens Açısı	: 30°, 50°/.35°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 1 ad. PowerLed / 3W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67


IP65 CE CCC



Fotometri

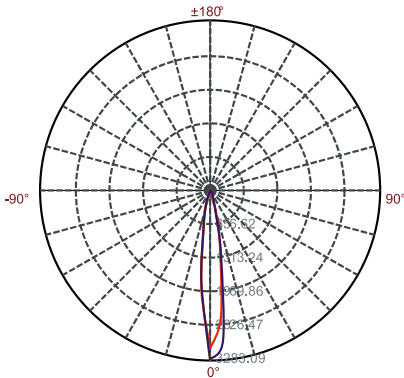

Ölçüler

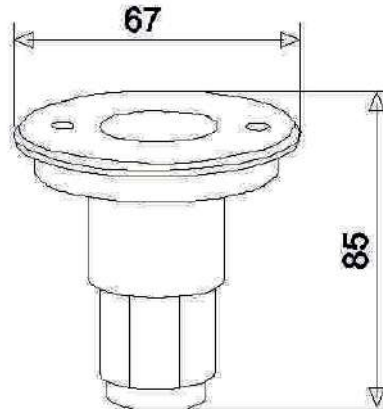

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-3W-R3

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-R3
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç60xY95mm
Özellik	:
Ağırlık	: 0,33 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 3W (Max)
Lens Açısı	: 15°, 20°, 40°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 3 ad. PowerLed / 1W
LED Markası	: Epistar
Renk	: RGB (R-1, G-1, B-1)
Giriş Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: 2m
Kontrol Tipi	: 4 Hat, 3 Devre
Kontrol Protokolü	: CRT-RGB-12V
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE



Fotometri

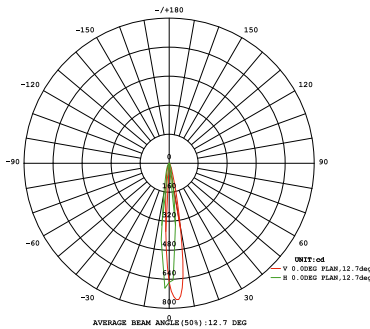

Ölçüler



Housing



Embedded Part

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-3W-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-3W-S2
İsim	: 3W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç67xY85mm
Özellik	:
Ağırlık	: 0,3 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 3W (Max)
Lens Açısı	: 30°, 50°/.35°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 1 ad. PowerLed / 3W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

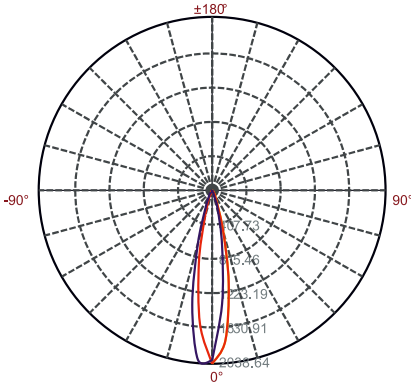

Ölçüler

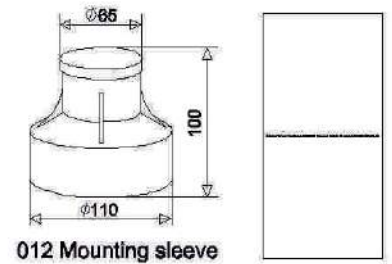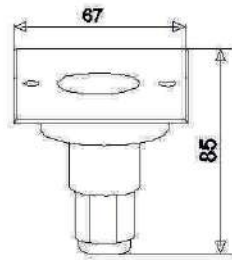

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR UL-4W-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-4W-S2
İsim	: 4W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: U125xE125xY75mm
Özellik	:
Ağırlık	: 1,5kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 5W (Max)
Lens Açısı	: 20°/ 45°/ 35°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 4 ad. PowerLed / 1W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

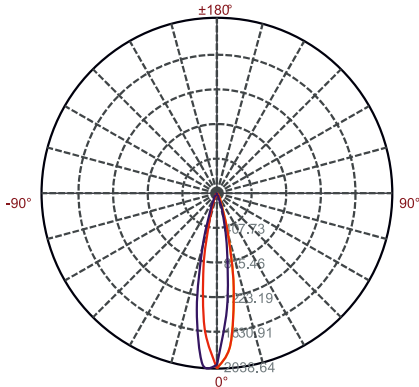

Ölçüler

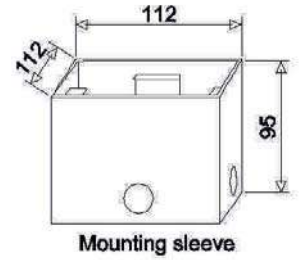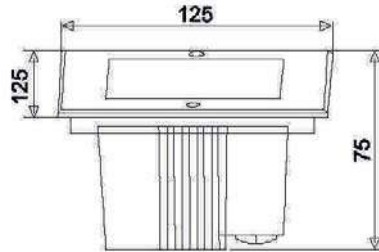

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR **UL-6W-R2**

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-6W-R2
İsim	: 6W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: Ç116xY97mm
Özellik	:
Ağırlık	: 0,4 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 7W (Max)
Lens Açısı	: 20°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 3 ad. PowerLed / 2W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67


IP65 CE CCC



Fotometri

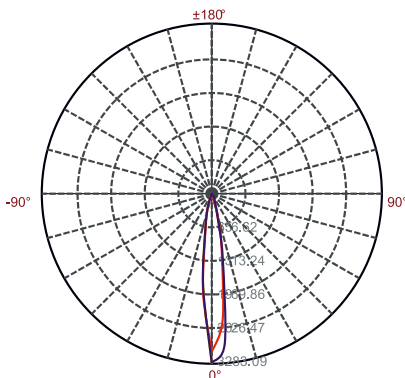

Ölçüler

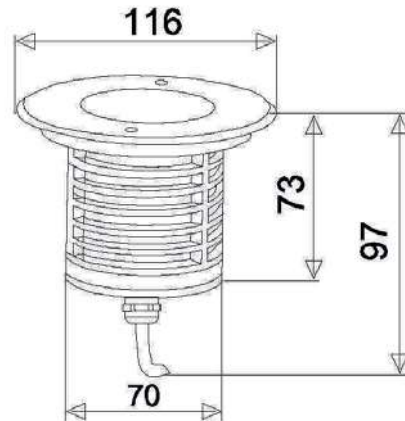

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-6W-S2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-6W-S2
İsim	: 6W Yeraltı ışığı
Ölçüler	: U160xE160xY79mm
Özellik	:
Ağırlık	: 1,8 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 7W (Max)
Lens Açısı	: 20°/ 45°/ 35°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 6 ad. PowerLed / 1W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 1-3m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67


IP65 CE CCC



Fotometri

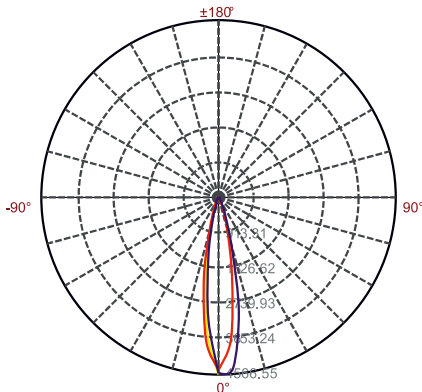

Ölçüler

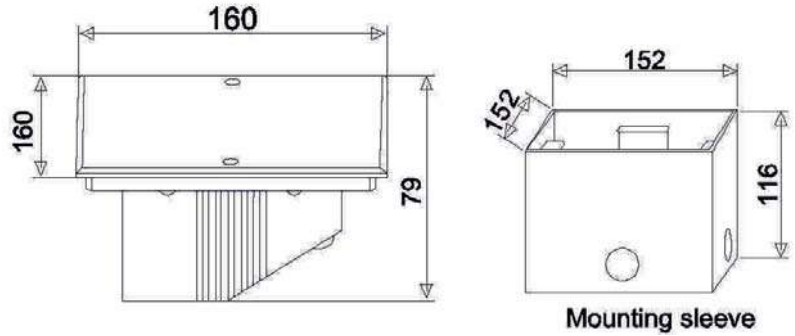

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-12W-R2

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-12W-R2
İsim	: 12W Yeraltı Işığı
Ölçüler	: Ç173xY91mm
Özellik	:
Ağırlık	: 1,8 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 15W (Max)
Lens Açısı	: 20° / (45° / 35°)
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 6 ad. PowerLed / 2W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-5m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

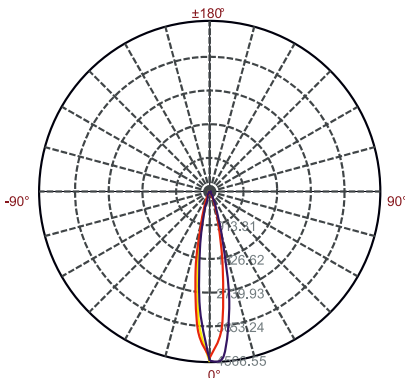

Ölçüler

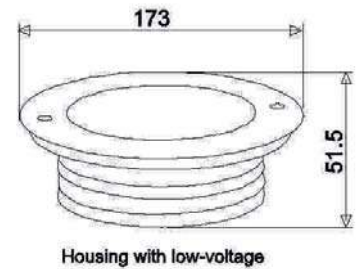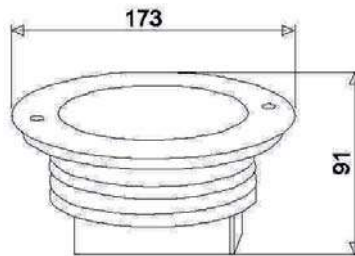

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-12W-R2-A1

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-12W-R2-A1
İsim	: 12W Yeraltı Işığı
Ölçüler	: Ç185xY75mm
Özellik	:
Ağırlık	: 1,8 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 15W (Max)
Lens Açısı	: 20° / (45° / 35°)
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 12 ad. PowerLed / 1W
LED Markası	: Cree
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 24V DC / 240V AC
Yansıtma Mesafesi	: 3-5m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67



IP65 CE CCC



Fotometri

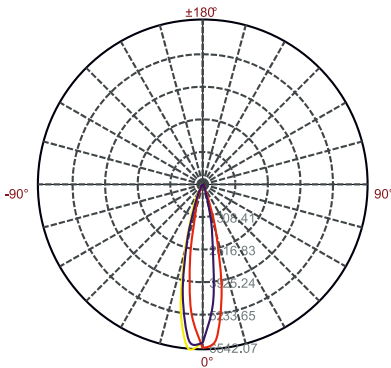

Ölçüler

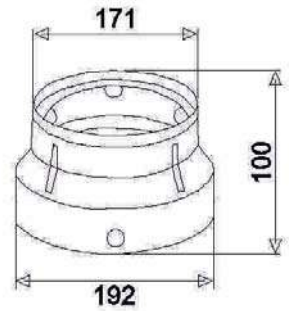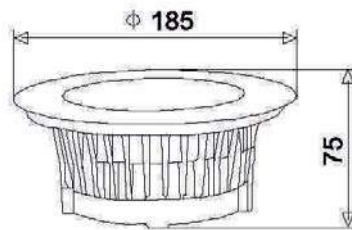

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-15W-S3

Teknik Özellikler




Ürün kodu	: UL-15W-S3
İsim	: 15W Yeraltı Işığı
Ölçüler	: U1000xE30xY70mm
Özellik	:
Ağırlık	: 3,8 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Gümüş
Güç	: 15W (Max)
Lens Açısı	: 60°
Dönüş Açısı	: /
LED Adedi	: 60 ad. SMD5050
LED Markası	: Epistar
Renk	: Tek Renk
Giriş Gerilimi	: 12V DC
Yansıtma Mesafesi	: 3-5m
Kontrol Tipi	: /
Kontrol Protokolü	: /
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +40°C
Su Geçirmezlik	: IP67


IP65 CE CCC



Fotometri

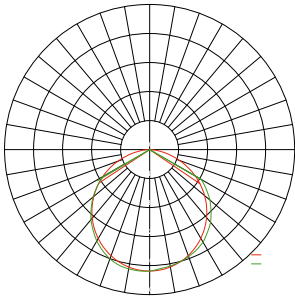



Ölçüler

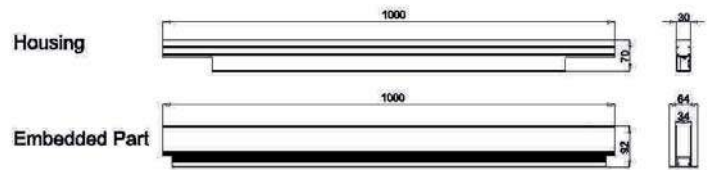

ZEMİNE GÖMME ARMATÜR

UL-36W-R1

Teknik Özellikler



Ürün kodu	: UL-36W-R1
İsim	: 36W Yeraltı Işığı
Ölçüler	: Ç300xY115mm
Ağırlık	: 1,2 kg
Ana Gövde	: Alüminyum
Gövde Rengi	: Siyah
Güç	: 36W
Lens Açısı	: 30°/45°/60°/90°/120°
LED Adedi	: 36 ad. PowerLed / 1W
Renk	: RGB (Opsiyonel Tek Renk R,G,B,W,WW)
Renk Tipi	: 16,700,000
Giriş Gerilimi	: AC100-250V 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC (Opsiyonel 24V DC)
Yansıtma Mesafesi	: 7-25m (Lens açısına göre)
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: RDM Protokolü (DMX512 ile tam uyumlu)
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP65


IP65 CE CCC



Fotometri



Ölçüler

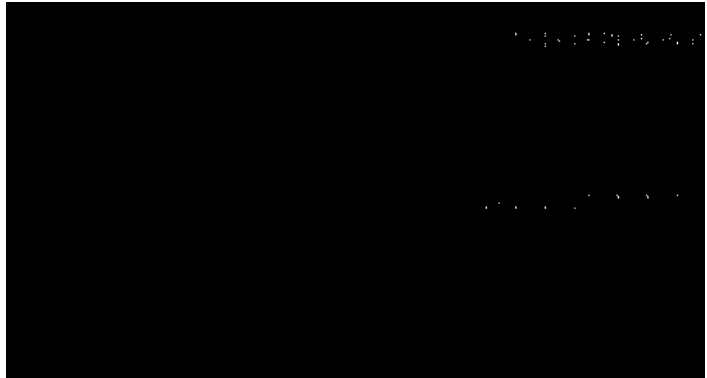

4000W ARAMA IŞIĞI **ST-4000W-A1**

Teknik Özellikler



Ürün kodu	: ST-4000W-A1
İsim	: 4000W Arama Işığı
Ölçüler	: 750x780x1500mm
Ağırlık	: 84kg
Ana Gövde	: Alüminyum Alaşım
Gövde Rengi	: Siyah
Güç	: 4000W
Lens Açısı	: 80°/120°
Ampul	: 1 ad. HID Ampul
Renk	: R, G, B, Y, W
Renk Tipi	: 5 Renk
Giriş Gerilimi	: AC100-250V, 50/60Hz
Çalışma Gerilimi	: 220V AC
Yansıtma Mesafesi	: 2-5 km
Kontrol Tipi	: Çevrimiçi - Çevrimdışı
Kontrol Protokolü	: Kendinden çalışan
Çalışma Sıcaklığı	: -35°C - +50°C
Su Geçirmezlik	: IP44

IP65 CE CCC





**DIŐ CEPHE
REFERANSLARI**



► **Baht Köşkü**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Medeni Dinç**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Aşgabat Hotel**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Olimpiyat Köyü**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Televizyon Kulesi**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Yıldız Hotel**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Stadyum**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Kütüphane**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Havaalanı VIP Terminali**
Aşgabat, Türkmenistan






► **Köprülü Kavşak**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Otobüs Terminali**
Aşgabat, Türkmenistan

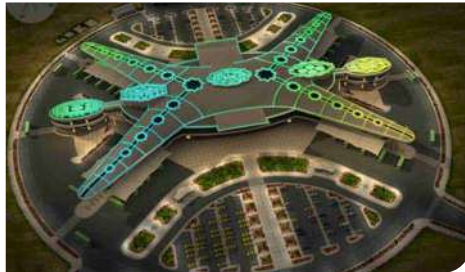



► **Bitaraflik Yolu**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Tekno Park**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Termometre Kulesi**
Aşgabat, Türkmenistan



► **Daşoguz Otel**
Daşoguz, Türkmenistan






► **Mary Otel**
Mary, Türkmenistan





► **VIP Marina**
Türkmenbaşı, Türkmenistan



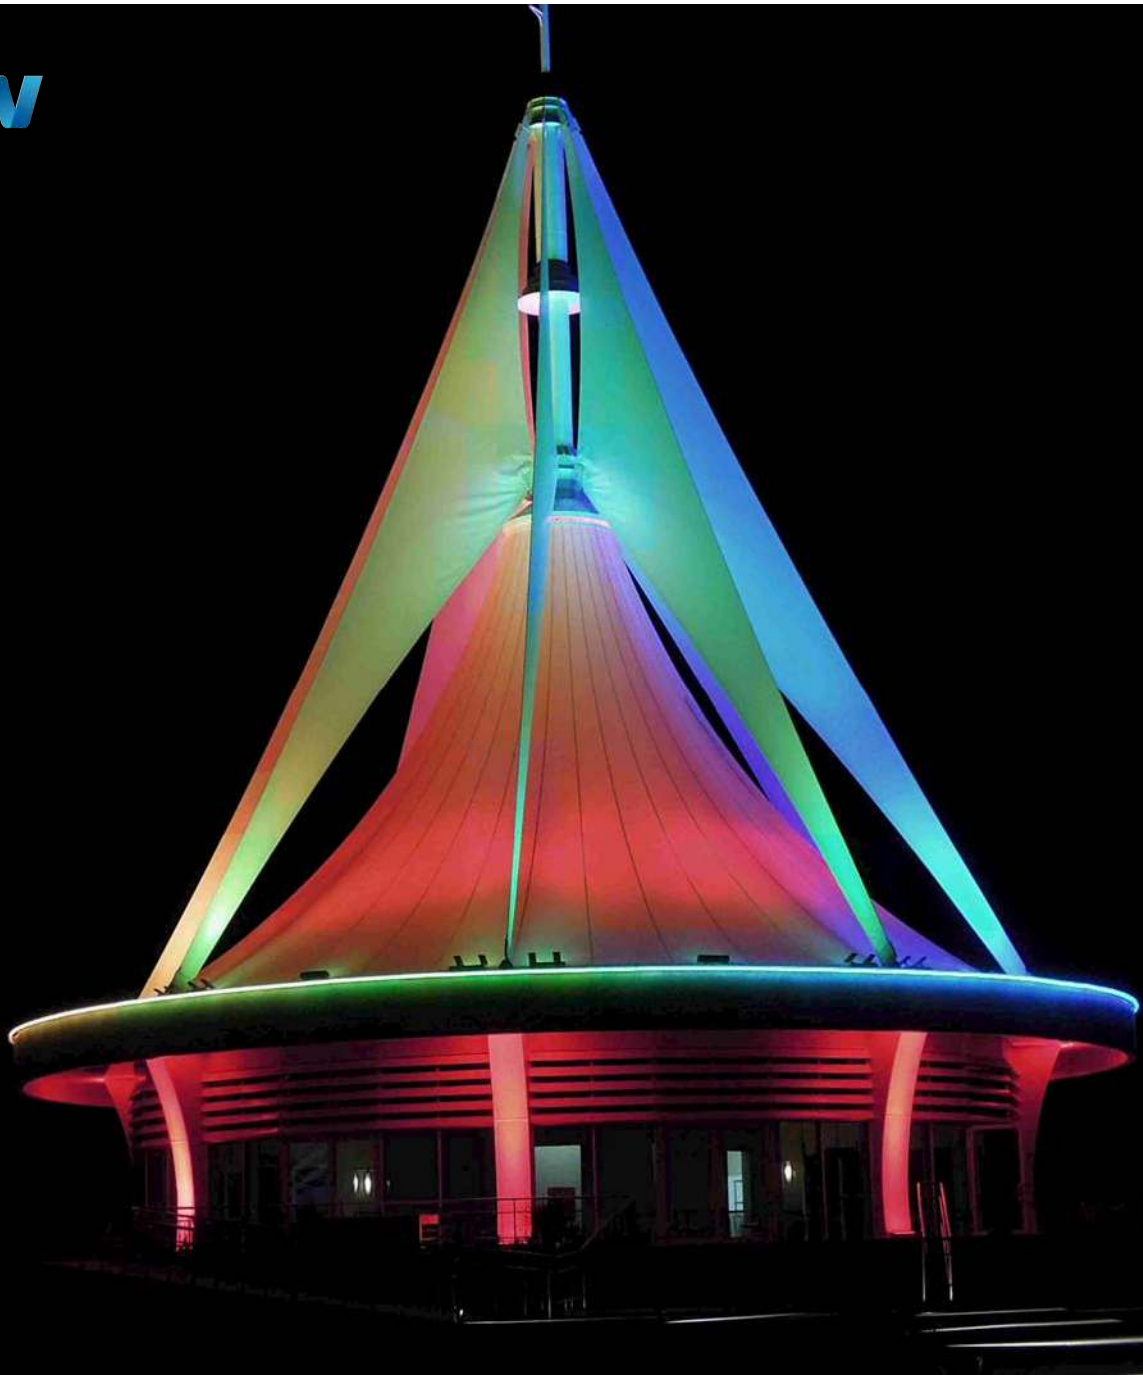

► **Sahil Cafe**
Türkmenbaşy, Türkmenistan






► **IPIC Binası**
Abu Dhabi, BAE

www.waysonlighting.com



**DEKORATİF
AVİZE
REFERANSLARI**

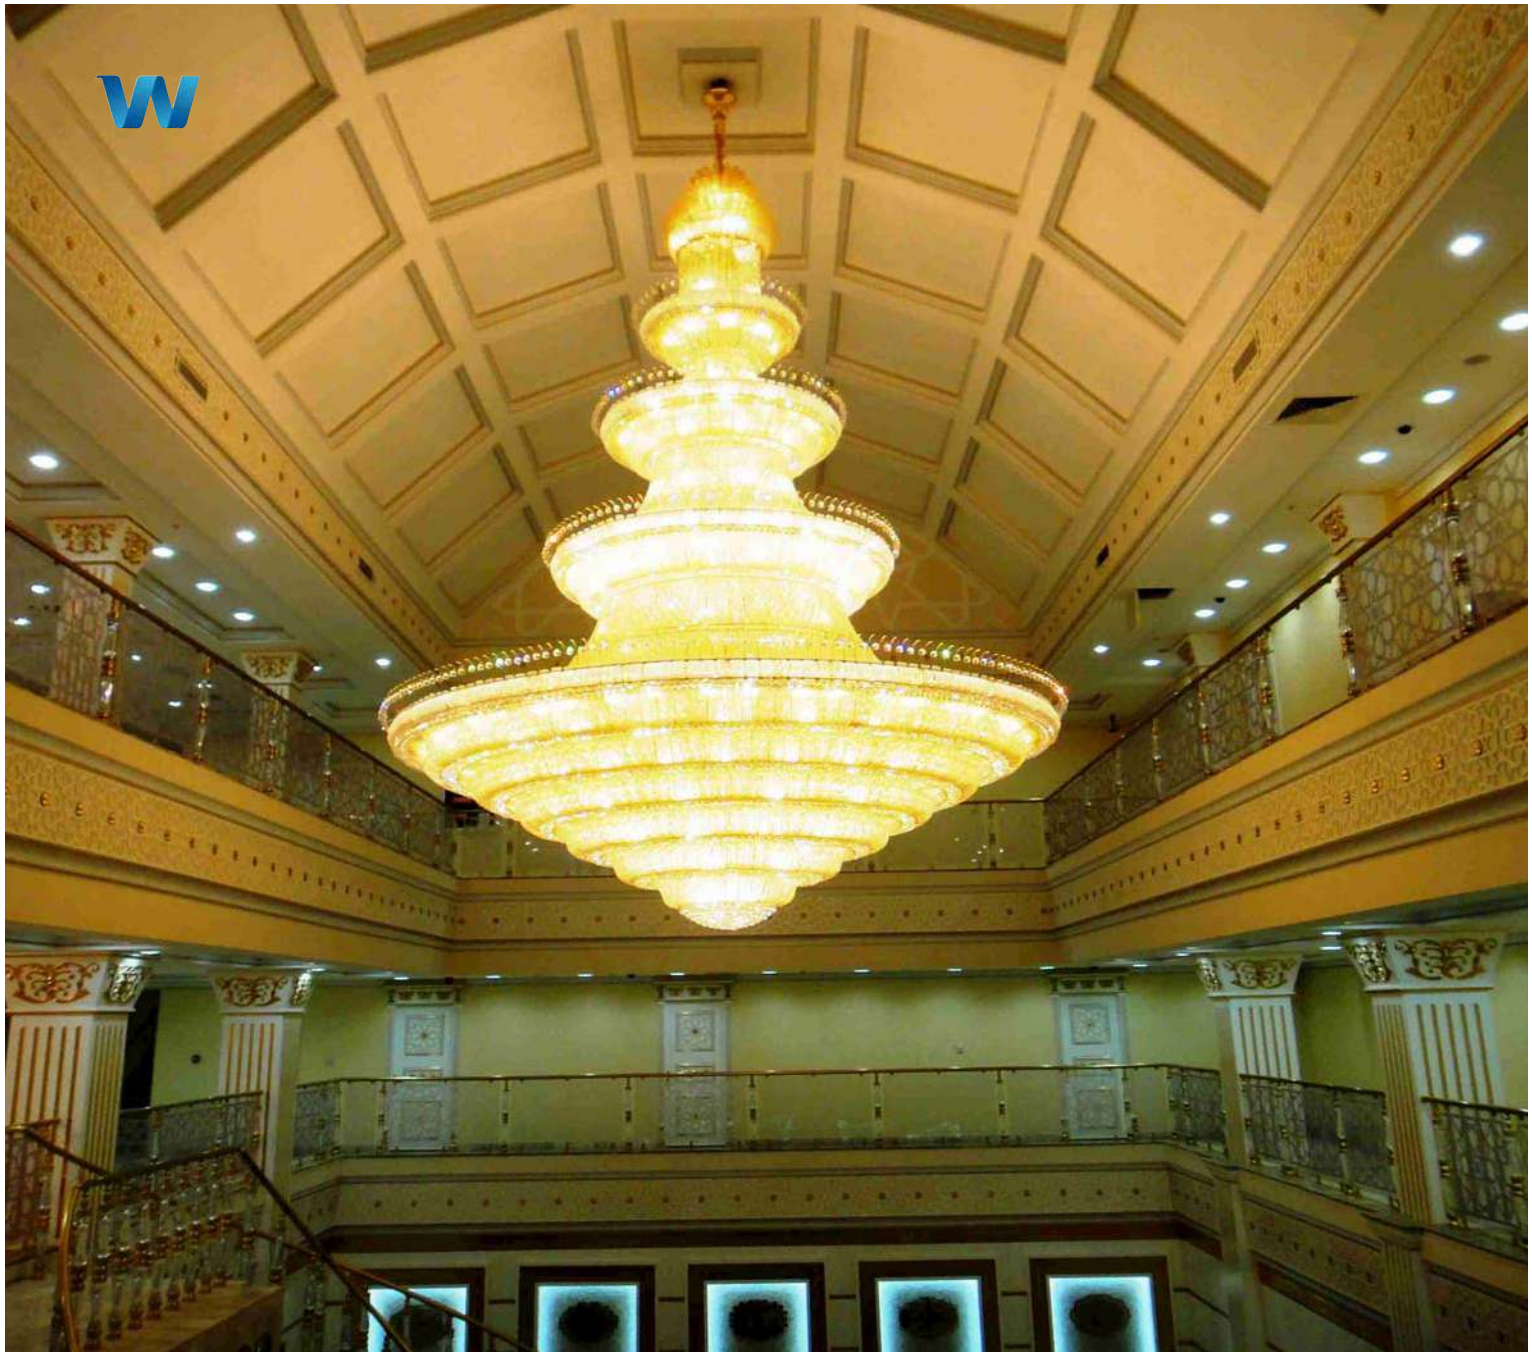

► **Arşiv Binası**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Orduevi**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Teknopark**
Aşgabat, Türkmenistan






► **Aşgabat Basın Oteli**
Aşgabat, Türkmenistan





► **Başkan Konutu**
Malabo, Ekvator Ginesi

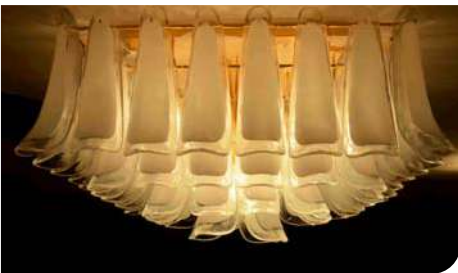




► **Daşoğuz Otel**
Daşoğuz, Türkmenistan





▶ **VIP Hotel**
Aşgabat, Türkmenistan

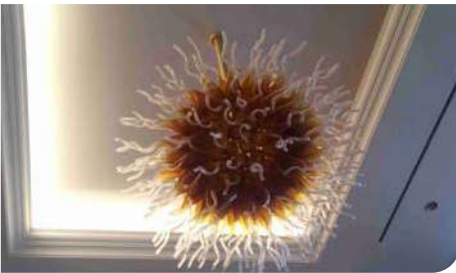



DEVAM EDEN PROJELER




► **Parus Hotel**
Awaza, Türkmenistan








► **Ajaip Bina**
Awaza, Türkmenistan



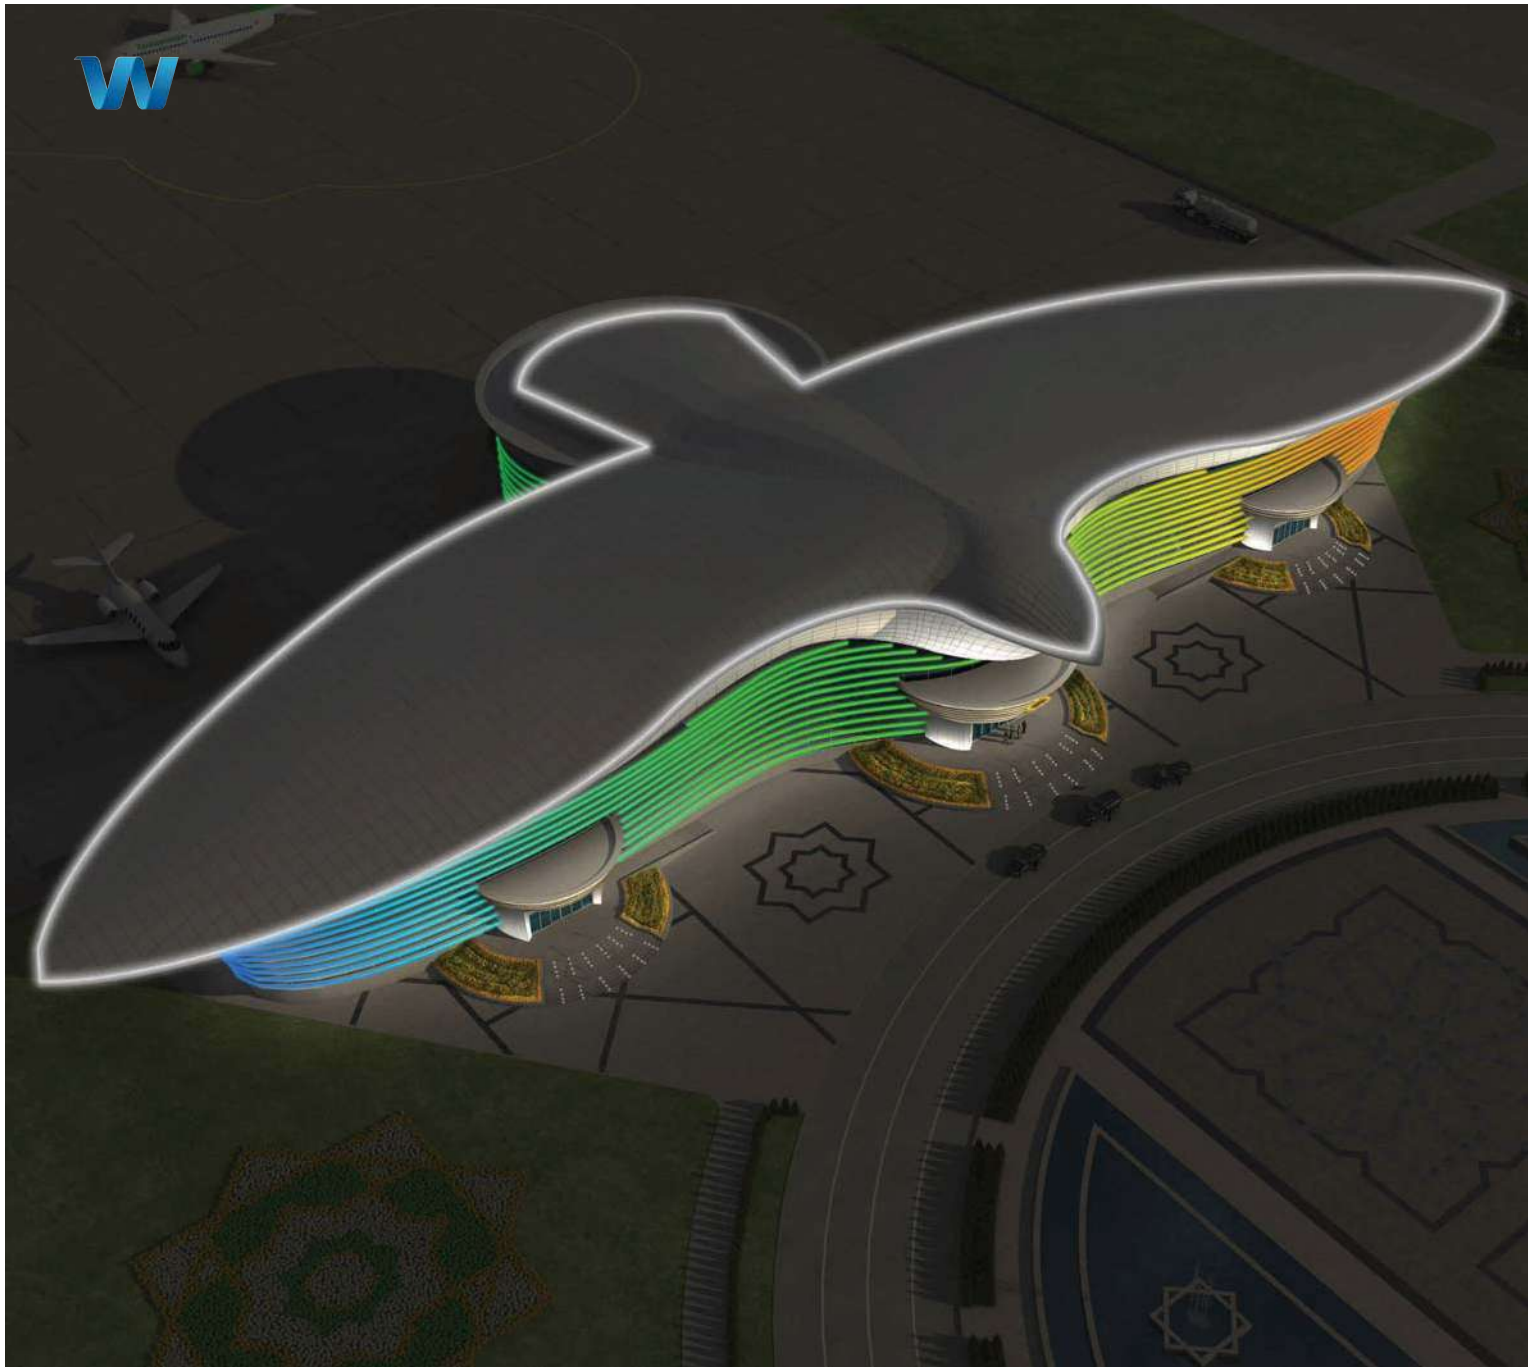


► **Aşgabat Uluslararası Havaalanı**
Aşgabat, Türkmenistan

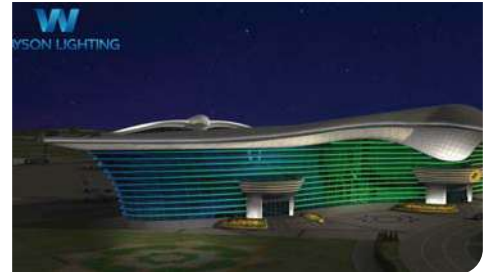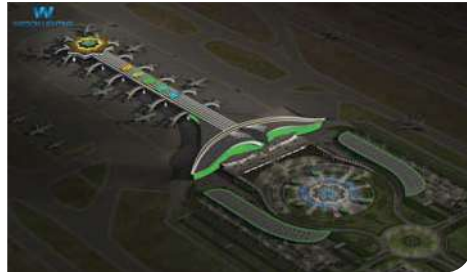

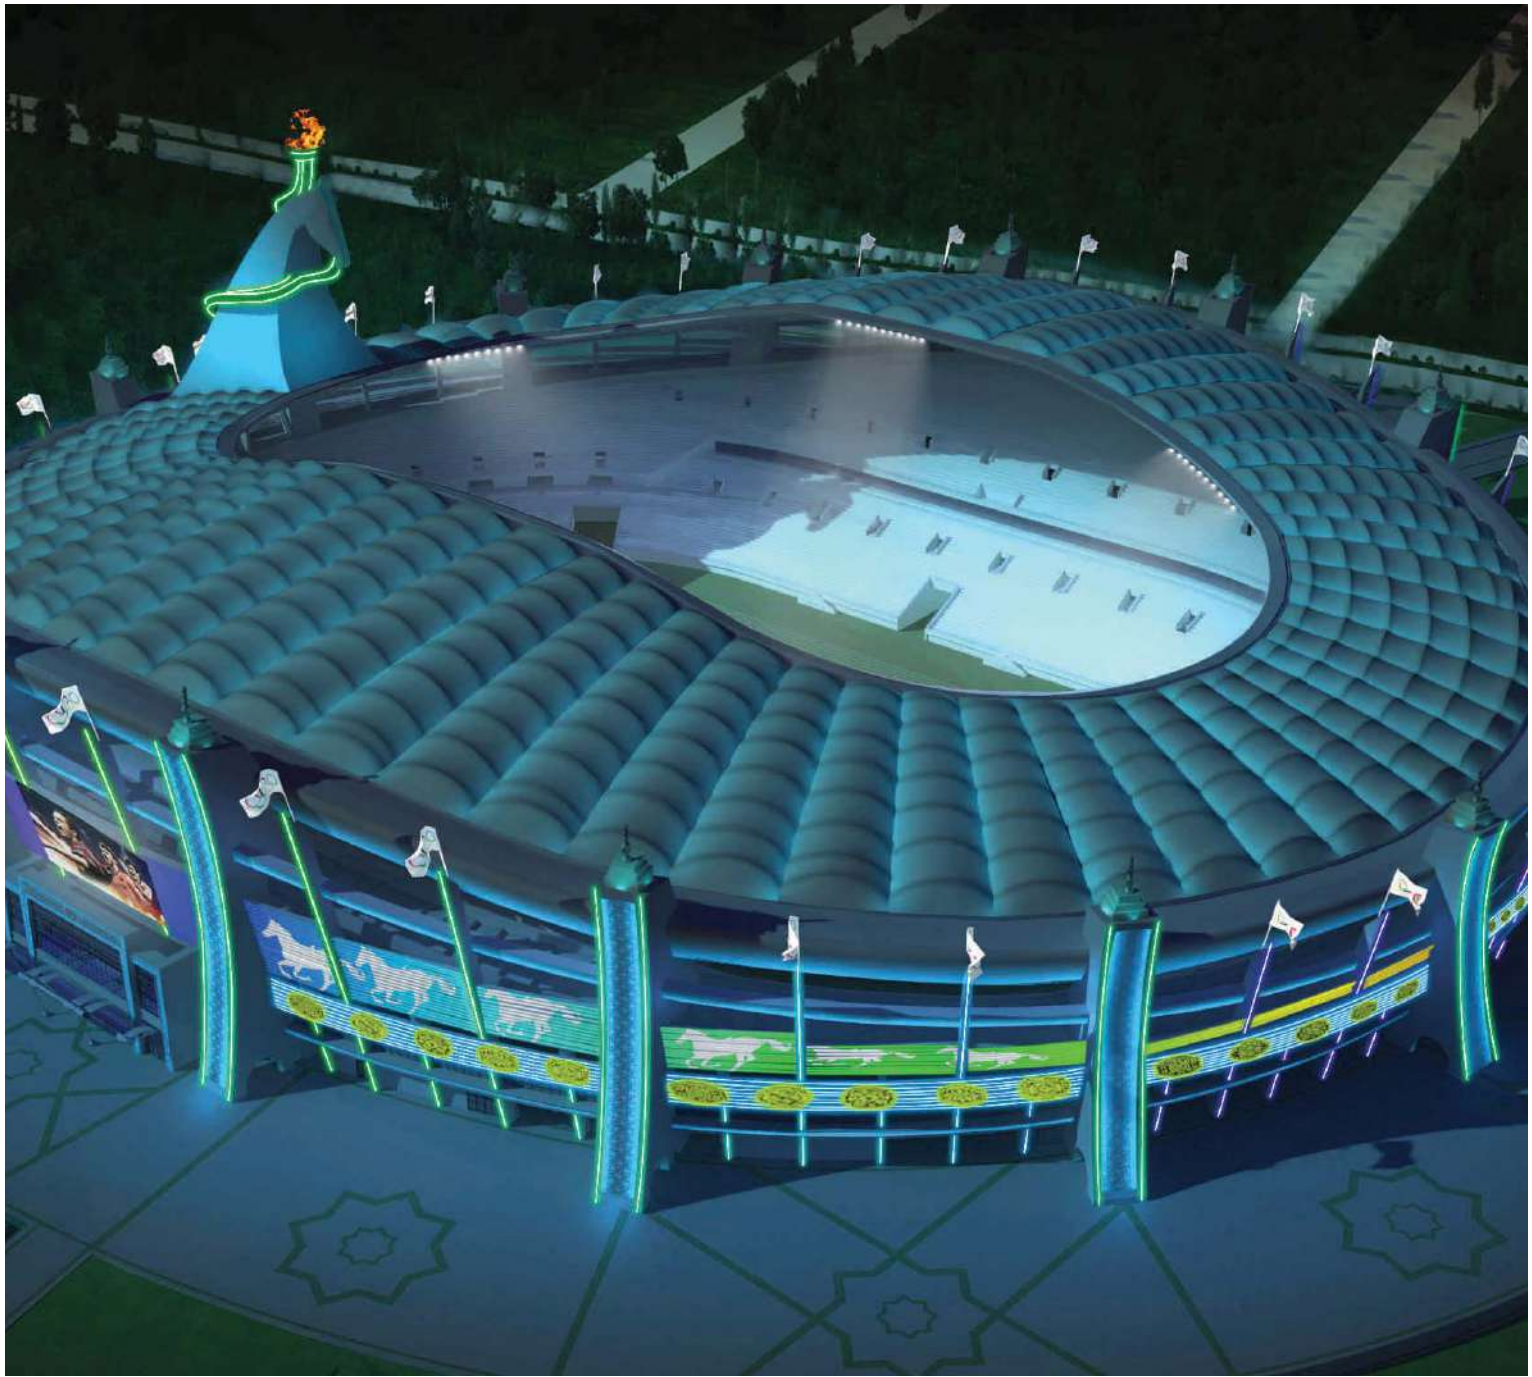

► **Aşgabat Olimpiyat Stadyumu**
Aşgabat, Türkmenistan





1914, South Tower,
Fuli Yingli Building, Huaqiang Rd,
Zhu Jiang New Town Tianhe District,
Guangzhou P.C 510623 China
T: +86 020 38 01 35 20
F: +86 020 38 01 35 29

İrtibat Ofisi :
Emniyet Evleri Mah.
Güvercin Sk. No: 3/4
4.Levent - Kağıthane / İstanbul
Tel: +90 212 234 8800
Fax: +90 212 284 0447

www.waysonlighting.com